

HOFF LIGHT

LIGHTING & FAN **25-26**

DOWNLIGHTS FIJOS FIXED DOWNLIGHTS DOWNLIGHTS FIXES



24 VIENNA 2



24 VIENNA 5



25 VIENNA 10



New 27 LIMA 6



New 27 LIMA 10



New 29 EGYPT 5



New 29 EGYPT 10



New 29 EGYPT 15



30 ITALY 2



30 ITALY 4



31 ITALY 10



31 ITALY 20



33 LIBERTAD 6
CCT Switch
IP44 Front



33 LIBERTAD 9
CCT Switch
IP44 Front



33 LIBERTAD 12
CCT Switch
IP44 Front



New 35 STUTTGART
CCT Switch | Sensor
IP44 Front



New 37 QUITO
CCT Switch
IP54 Front



New 39 BATH
CCT Switch
IP54 Front



41 BANGKOK
CCT Switch
IP65 Front



43 VIETNAM
IP65 Front



45 LAOS 8 gen2



45 LAOS 12 gen2



45 LAOS 20 gen2



47 QATAR 8



47 QATAR 12



49 NORWAY 9 gen2
CCT Switch
IP65 Front



49 NORWAY 15 gen2
CCT Switch
IP65 Front



49 NORWAY 20 gen2
CCT Switch
IP65 Front



51 NORWAY 9 gen2
CCT Switch
IP65 Front



51 NORWAY 15 gen2
CCT Switch
IP65 Front



51 NORWAY 20 gen2
CCT Switch
IP65 Front



52 BOSTON 10
CCT Switch
IP64 Front



52 BOSTON 20
CCT Switch
IP64 Front



53 BOSTON 25-32
CCT Switch
IP64 Front

TRIMLESS DOWNLIGHTS FIJOS TRIMLESS FIXED DOWNLIGHTS TRIMLESS DOWNLIGHTS FIXES



55 ZERMATT

New Novedad Novelty Nouveauté
Update Actualización Update Actualisation

DOWNLIGHTS ORIENTABLES ADJUSTABLE DOWNLIGHTS DOWNLIGHTS RÉGLABLES



57

PALERMO 3



57

PALERMO 6



59

LUXEMBOURG 3



59

LUXEMBOURG 5



61

LIBERTAD 6
CCT Switch



61

LIBERTAD 9
CCT Switch



Update 63

AMSTERDAM gen2
CCT Switch



New 65

TAIWAN Round
CCT Switch



New 65

TAIWAN Square
CCT Switch



67

COLOMBIA 10
CCT Switch



67

COLOMBIA 20
CCT Switch



69

OSAKA



71

ANDORRA 5



71

ANDORRA 7



72

ANDORRA 12



72

ANDORRA 20



73

ANDORRA 30



75

BONN 14-28
CCT Switch

DOWNLIGHTS MODULARES MODULAR DOWNLIGHTS DOWNLIGHTS MODULAIRES



New 77

MINI MALTA 7
CCT Switch



New 77

MINI MALTA
Frame



79

MALTA 8-12 gen3
CCT Switch



81

MALTA 15 gen3
CCT Switch



83

MALTA gen2
Round Adjustable



83

MALTA gen2
Comfort Adjustable



85

MALTA
Round Single Adjustable



85

MALTA
Square Single Adjustable



87

MALTA
Square Double Adjustable



89

MALTA
Square



91

MALTA
Round IP20



91

MALTA
Round IP65



93

MALTA
Cardan Single



93

MALTA
Cardan Double



95

MALTA
Trimless Round



95

MALTA
Trimless Square



97

MALTA
Semi Recessed Round



97

MALTA
Semi Recessed Square

INTERIOR INDOOR INTÉRIEUR

LUMINARIAS TECHO CELING FIXTURES PLAFONNIERS



99

BOGOTA
Sq. Surface Single
GU10



99

BOGOTA
Sq. Surface Double
GU10



101

BOGOTA
Round Surface
GU10



103

BOGOTA
Surface Spotlight
GU10



105

NEPAL 7
Round



105

NEPAL 7
Square



107

NEPAL 12



107

NEPAL 20



107

NEPAL 30



109

PARIS



New 111

IBIZA 15 Sensor
CCT Switch - IP65



113

IBIZA 15
CCT Switch - IP65



113

IBIZA 18
CCT Switch - IP65



113

IBIZA 32
CCT Switch - IP65



115

BRUSSELS 26
CCT Switch



115

BRUSSELS 40
CCT Switch

LUMINARIAS SUSPENSIÓN PENDANT FIXTURES LAMPES DE SUSPENSION



117

PISA



119

BOLOGNA



121

BOGOTA



123

BRUSSELS 26
CCT Switch



123

BRUSSELS 40
CCT Switch

APLIQUES PARED WALL FIXTURES APPLIQUES



125

BOGOTA S
GU10



127

ICELAND



129

ENGLAND



130

SPAIN
USB



131

USA
USB



133

GREECE
Up/Down



135

COPENHAGUE 150
Up/Down



135

COPENHAGUE 260
Up/Down



New 137

CALI
CCT Switch
IP44



New 139

CRETE
Up

New Novedad Novelty Nouveauté

Update Actualización Update Actualisation

INTERIOR INDOOR INTÉRIEUR

CORTESIA STEP LIGHTS CHEMIN LUMINEUX



141 MADEIRA
LED Module



141 MADEIRA
Frame R1



141 MADEIRA
Frame R2



141 MADEIRA
Frame R3



141 MADEIRA
Frame R4



141 MADEIRA
Frame S1



143 LISBON



143 PORTO



145 ALGARVE



145 SINTRA

PROYECTORES 3 FASES 3 PHASE SPOTLIGHTS PROJECTEURS 3 PHASES



147 BOGOTA
GU10



149 PORTUGAL



151 BERLIN 20
CCT Switch



151 BERLIN 30
CCT Switch



153 FRANCE 10



153 FRANCE 20



155 FRANCE 30



155 FRANCE 40



157 BONN 20
CCT Switch



157 BONN 30
CCT Switch



159 TOKYO 15
CCT Switch



159 TOKYO 25
CCT Switch



161 JAPAN 25



162 Tracks and
accessories

PROYECTORES 3 FASES DALI 3 PHASE DALI SPOTLIGHTS PROJECTEURS 3 PHASES DALI



165 TOKYO 15 DALI
CCT Switch



165 TOKYO 30 DALI
CCT Switch



166 Tracks DALI and
accessories

INTERIOR INDOOR INTÉRIEUR

SISTEMA 24V DC 24V DC SYSTEM SYSTÈME 24V DC



New 169
MONZA 4
24V



New 169
MONZA 8
24V



New 170
MONZA 6 LINE
24V



New 171
MONZA 12 LENS
24V



New 173
MONZA 3 TUBE
24V



New 174
Surface
tracks and acc.



New 175
Trimless
tracks and acc.



New 176
Tracks
accessories

New 177
Power supplies
24V

SISTEMA 48V DC 48V DC SYSTEM SYSTÈME 48V DC



179
ASSEN 10
48V



New 179
ASSEN 10 Double
48V



181
ASSEN 15
48V



181
ASSEN 20
48V



183
ASSEN 10
Zomm - 48V



183
ASSEN 20
Zomm - 48V



New 185
ASSEN 15 COLORS
48V



187
ASSEN 10
48V



189
ASSEN 16 LENS
48V



189
ASSEN 16 OPAL
48V



190
Surface
tracks and acc.



191
Surface deep
tracks and acc.



192
Trimless
tracks and acc.



193
Tracks
accessories



194
Power supplies
48V

PANELES LED LED PANELS PANNEAUX LED



197
CANADA gen2
CCT Switch

INDUSTRIAL INDUSTRIAL INDUSTRIEL



199
FINLAND 20
IP65



199
FINLAND 40
IP65



199
FINLAND 50
IP65



201
POLAND gen2
CCT Switch
IP65

New Novedad Novelty Nouveauté
Update Actualización Update Actualisation

VIENNA

MINI DOWNLIGHT

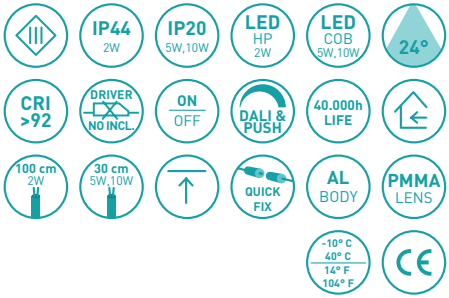





VIENNA 2	W	mA	K	Real lm	△	ØxH (mm.)	⌐	Kg
○ 1.1040.0111	2	700	2700	150	24°	22x32	Ø19x40	0,03
○ 1.1040.0112	2	700	3000	160	24°	22x32	Ø19x40	0,03
● 1.1040.0211	2	700	2700	130	24°	22x32	Ø19x40	0,03
● 1.1040.0212	2	700	3000	140	24°	22x32	Ø19x40	0,03

Drivers ON-OFF

4.1013.1304 700mA 3W 100-240V IP65 *
4.3043.1101 EU 700mA 3W 100-240V *

* Instalación driver en techo registrable.
* Driver installation in accessible ceiling.
* Installation du driver dans un plafond accessible.





VIENNA 5	W	K	Real lm	△	ØxH (mm.)	⌐	Kg
○ 1.1041.0111	3W-350mA / 5W-500mA	2700	240/380	24°	40x61	Ø35x70	0,09
○ 1.1041.0112	3W-350mA / 5W-500mA	3000	250/400	24°	40x61	Ø35x70	0,09
● 1.1041.0211	3W-350mA / 5W-500mA	2700	220/350	24°	40x61	Ø35x70	0,09
● 1.1041.0212	3W-350mA / 5W-500mA	3000	230/370	24°	40x61	Ø35x70	0,09

Drivers ON-OFF

4.1011.1303 350mA 3,5W 100-240V IP65
4.1032.1103 500mA 2,5-5W 200-240V
4.3069.1101 EU 125-500mA 3-22W 200-240V*

Driver DALI & PUSH

4.1069.6103 150-700mA 7-29W 220-240V *

* Instalación driver en techo registrable.
* Driver installation in accessible ceiling.
* Installation du driver dans un plafond accessible.











VIENNA 10	W	K	Real lm	△	ØxH (mm.)		Kg
○ 1.1042.0111	7W-350mA / 10W-500mA	2700	600/855	24°	65x89	Ø60x100	0,25
○ 1.1042.0112	7W-350mA / 10W-500mA	3000	630/900	24°	65x89	Ø60x100	0,25
● 1.1042.0211	7W-350mA / 10W-500mA	2700	590/845	24°	65x89	Ø60x100	0,25
● 1.1042.0212	7W-350mA / 10W-500mA	3000	620/890	24°	65x89	Ø60x100	0,25

Drivers ON-OFF	
4.1069.1101	150-500mA 21W 200-240V
4.3069.1101	EU 125-500mA 3-22W 200-240V*

Driver DALI & PUSH	
4.1069.6103	150-700mA 7-29W 220-240V

○ Blanco White Blanc
● Negro Black Noir



LIMA

SUPER THIN | UGR<17

IP20 · LED SMD · CRI >90 · 30° · UGR <17 · DRIVER NO INCL. · ON OFF · DALI & PUSH · 50.000h LIFE · QUICK FIX · AL BODY · PC LENS · -25° C 40° C -13° F 104° F · CE





LIMA 6		W	mA	K	Real lm	△	LxDxH (mm.)		Kg
1.1015.0111	1.1015.0211	3x2	300	2700	450	30°	81x31x50	75x25	0,30

Drivers ON-OFF

4.1031.1105	300mA 2,5-6W 220-240V
4.3069.1101	EU 125-500mA 3-22W 220-240V*





LIMA 10		W	mA	K	Real lm	△	LxDxH (mm.)		Kg
1.1016.0111	1.1016.0211	5x2	300	2700	750	30°	121x31x50	115x25	0,35

Drivers for Lima 6 & Lima 10

Drivers ON-OFF

4.1031.1107	300mA 9-12W 220-240V
4.1069.1101	150-500mA 21W 200-240V*
4.3069.1101	EU 125-500mA 3-22W 220-240V*

Drivers DALI-PUSH

4.3069.6101	EU 300-1050mA 3-38W 220-240V*

* Instalación driver en techo registrable.
* Driver installation in accessible ceiling.
* Installation du driver dans un plafond accessible.

○ Blanco White Blanc
● Negro Black Noir

DETALLES DETAILS DÉTAILS



Alto confort visual
High visual comfort
Haut confort visuel



Downlight extra delgado
Extra thin downlight
Downlight extra plat



Conector rápido
Quick connector
Connecteur rapide



Driver compatible con agujero
Driver available for hole
Driver disponible pour le trou



EGYPT

SUPER SLIM | UGR<19

IP20 · LED SMD · CRI >90 · 35° · UGR <19 · DRIVER NO INCL. · ON OFF · DALI & PUSH · 50.000h LIFE · QUICK FIX · AL BODY · AL REFLECTOR · -25° C 40° C -13° F 104° F · CE





EGYPT 5		W	mA	K	Real lm	△	LxDxH (mm.)	⌐	Kg
○ 1.1005.0112	● 1.1005.0212	5	500	3000	480	35°	56x56x45	50x50x55	0,35





EGYPT 10		W	mA	K	Real lm	△	LxDxH (mm.)	⌐	Kg
○ 1.1006.0112	● 1.1006.0212	2X5	500	3000	970	35°	99x56x45	90x50x55	0,6





EGYPT 15		W	mA	K	Real lm	△	LxDxH (mm.)	⌐	Kg
○ 1.1007.0112	● 1.1007.0212	3X5	500	3000	1450	35°	142x56x45	135x50x55	0,9

○ Blanco White Blanc
● Negro Black Noir

Drivers ON-OFF for Egypt 5
4.1032.1103 500mA 2,5-5W 200-240V

Drivers ON-OFF for Egypt 5 | 10 | 15
4.1069.1102 300-1050mA 3-42W 220-240V
4.3069.1101 EU 125-500mA 3-22W 200-240V

Driver DALI & PUSH for Egypt 10 | 15
4.3069.6102 EU 125-500mA 5,5-22W 220-240V

DETALLES DETAILS DÉTAILS



Alto confort visual
High visual comfort
Haut confort visuel

Diseño reducido
Reduced design
Conception réduit

ITALY

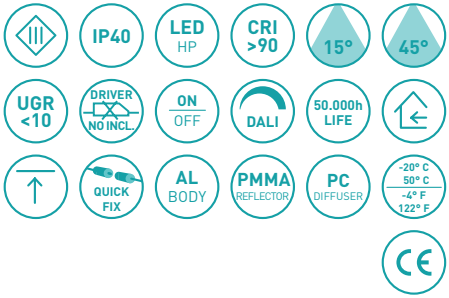





ITALY 2	W	mA	K	Real lm	△	LxDxH (mm.)	⌐	Kg
1.1000.0112	2	500 / 600	3000	150	15°	45x45x49	40x37x65	0,06
1.1002.0112	2	500 / 600	3000	140	45°	45x45x49	40x37x65	0,06

Drivers ON-OFF *	
4.3042.1102	EU 500mA 1-6W 100-240V

Driver DALI *	
4.3049.3102	EU 250-700mA 20W 100-240V

* Instalación driver en techo registrable.
* Driver installation in accessible ceiling.
* Installation du driver dans un plafond accessible.





ITALY 4	W	mA	K	Real lm	△	LxDxH (mm.)	⌐	Kg
1.1010.0112	2x2	500 / 600	3000	300	15°	75x45x49	69x37x65	0,11
1.1012.0112	2x2	500 / 600	3000	280	45°	75x45x49	69x37x65	0,11

Drivers ON-OFF	
4.1022.1101	500mA 3W 100-277V
4.1032.1103	500mA 2,5-5W 200-240V
4.3069.1101	EU 125-500mA 3-22W 200-240V

Driver DALI	
4.3049.3102	EU 250-700mA 20W 100-240V





ITALY 10	W	mA	K	Real lm	△	LxDxH (mm.)	⊓	Kg
1.1020.0112	5x2	500 / 600	3000	720	15°	147x45x49	139x37x65	0,23
1.1022.0112	5x2	500 / 600	3000	700	45°	147x45x49	139x37x65	0,23

Drivers ON-OFF	
4.1012.1101	500mA 9W 100-240V
4.1069.1101	150-500mA 21W 200-240V
4.3069.1101	EU 125-500mA 3-22W 200-240V

Driver DALI & PUSH	
4.3069.6101	EU 300-1050mA 3-38W 220-240V





ITALY 20	W	mA	K	Real lm	△	LxDxH (mm.)	⊓	Kg
1.1030.0112	10x2	500 / 600	3000	1440	15°	280x45x49	273x37x65	0,45
1.1032.0112	10x2	500 / 600	3000	1400	45°	280x45x49	273x37x65	0,45

Drivers ON-OFF	
4.1069.1101	150-500mA 21W 200-240V
4.3069.1101	EU 125-500mA 3-22W 200-240V

Driver DALI & PUSH	
4.3069.6101	EU 300-1050mA 3-38W 220-240V

DETALLES DETAILS DÉTAILS



Conector rápido
Quick connector
Connecteur rapide

Pieza anti-tirón cable
Cable clamp
Serre-câble

◑ Blanco/Negro White/Black Blanc/Noir



Credits: Project by Bemlight



LIBERTAD

IP44 Front - UGR<19

3CCT



LIBERTAD 6



LIBERTAD 9



LIBERTAD 12



LIBERTAD 6	W	K	Real lm	△	V	ØxH (mm.)		Kg
○ 1.1130.7118	6	2K7-3K2-4K	478-545-537	60°	220-240	81x79	Ø68x90	0,11
● 1.1130.7218	6	2K7-3K2-4K	424-483-470	60°	220-240	81x79	Ø68x90	0,11

LIBERTAD 9	W	K	Real lm	△	V	ØxH (mm.)		Kg
○ 1.1131.7118	9	2K7-3K2-4K	737-832-820	60°	220-240	103x91	Ø90x100	0,16
● 1.1131.7218	9	2K7-3K2-4K	627-711-695	60°	220-240	103x91	Ø90x100	0,16

LIBERTAD 12	W	K	Real lm	△	V	ØxH (mm.)		Kg
○ 1.1132.7118	12	2K7-3K2-4K	984-1140-1092	60°	220-240	140x102	Ø120x110	0,24
● 1.1132.7218	12	2K7-3K2-4K	840-972-924	60°	220-240	140x102	Ø120x110	0,24

○ Blanco White Blanc
● Negro Black Noir

DETALLES DETAILS DÉTAILS



Switch ajustable de temperatura
Adjustable temperature switch
Régulateur de température



Bornes de conexión rápida
Easy wiring with push-fit connector
Câblage facile avec connecteur push-fit



Triac driver integrado en el cuerpo
Triac driver integrated in the body
Driver Triac intégré dans le corps



Clips con protección
Clips with protection
Clips avec protection



STUTTGART

SUPER SLIM - IP44 FRONT
LIGHT & MOTION SENSOR

3CCT





		W	mA	K	Real lm (2K7-3K-4K)	△	ØxH (mm.)		Kg
○	1.1067.0118	6	255	2K7-3K-4K	520-590-580	45°	82x30	Ø70x40	0,20



Accesorios Accessories Accessoires

●	1.1067.8001	Iron matt black frame

Driver TRIAC & sensor control

4.1031.7101	255mA 6W 200-240V

○ Blanco White Blanc

DETALLES DETAILS DÉTAILS

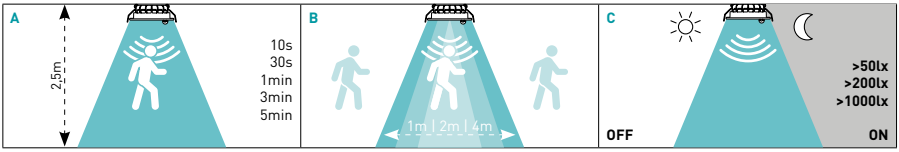

TIME SENSOR
Se apaga a los 10s, 30s, 1min, 3min o 5min
Turns off after 10s, 30s, 1min, 3min o 5min
S'éteint après 10s, 30s, 1min, 3min o 5min

MOTION SENSOR
Detecta a 1m, 2m o 4m de distancia.
Detects 1m, 2m or 4m away.
Détecte à 1m, 2m ou 4m de distance.

LIGHT SENSOR
Enciende por debajo de 50lx, 200lx o 1000lx
Turns on below 50lx, 200lx o1000lx
Allumer en dessous de 50lx, 200lx ou 1000lx

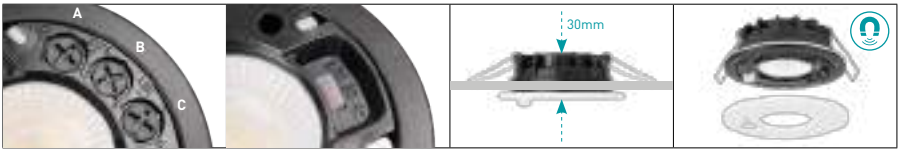

Fácil configuración
Easy setup
Installation facile

Fácil acceso frontal al CCT switch
CCT switch easy front access
CCT switch accès frontal facile

Downlight extra delgado
Downlight extra slim
Downlight extra mince

Aros imantados
Magnetic rings
Anneaux magnétiques



QUITO

MINI DOWNLIGHT
IP54 FRONT

3CCT





		W	mA	K	Real lm (2K7-3K-4K)	△	ØxH (mm.)		Kg
○	1.1045.0118	5	250	2K7-3K-4K	330-380-410	35°	50x57	Ø42x87	0,14



Accesorios Accessories Accessoires

◪	1.1045.8001	PC matt white & black passive reflector
●	1.1045.8002	PC matt black passive reflector

Drivers ON-OFF	
4.1031.1104	250mA 2,5-6W 220-240V
4.1069.1101	150-500mA 6-21W 200-240V*
4.3061.1101	EU 250mA 2,5-12W 220-240V*

Driver DALI & PUSH	
4.1069.6102	150-1050mA 8-42W 220-240V*
4.3069.6102	EU 125-500mA 5,5-22W 200-240V*

* Instalación driver en techo registrable.
* Driver installation in accessible ceiling.
* Installation du driver dans un plafond accessible.

○ Blanco White Blanc

DETALLES DETAILS DÉTAILS



Fácil acceso frontal al CCT switch
CCT switch easy front access
CCT switch accès frontal facile



Reflectores intercambiables
Interchangeable reflectors
Réflecteurs interchangeables



Driver On-Off (250mA) delgado
Slim On-Off (250mA) driver
Driver On-Off (250mA) mince



Diseño reducido
Reduced design
Conception réduit



BATH

IP54 - UGR<19

WWW MULTIPOWER 3CCT





		W	K	Real lm (2700K)	Real lm (3200K)	Real lm (4000K)	△	V	ØxH (mm.)		Kg
○	1.1063.7118	6-9	2K7-3K2-4K	625 (6W) 825 (9W)	670 (6W) 905 (9W)	650 (6W) 855 (9W)	40°	220-240	106x67	Ø90x87	0,22



Accesorios Accessories Accessoires		△
●	1.1063.8101	PC matt black frame	-
○	1.1063.8001	Aluminium Reflector	60°
●	1.1063.8002	PC matt black passive reflector	-
◉	1.1063.8003	PC matt silver passive reflector	-

○ Blanco White Blanc

DETALLES DETAILS DÉTAILS



Fácil acceso al Dual Switch
Dual Switch easy access
Dual Switch accès facile

Aros y reflectores intercambiables
Interchangeable rings and reflectors
Anneaux et réflecteurs interchangeables

Clips con protección
Clips with protection
Clips avec protection



BANGKOK

IP65 Front - UGR<19

3CCT





		W	K	Real lm (2700K)	Real lm (3200K)	Real lm (4000K)	△	V	ØxH (mm.)		Kg
○	1.1066.7118	6	2K7-3K2-4K	490	570	545	60°	220-240	88x64	Ø70x80	0,18



Accesorios aro Accessories ring Accessoires anneau

●	1.1066.8001	Negro Black Noir
●	1.1066.8002	Cromo Chrome Chrome

DETALLES DETAILS DÉTAILS



Fácil acceso frontal al CCT switch
CCT switch easy front access
CCT switch accès frontal facile



Aros intercambiables
Interchangeable rings
Anneau interchangeables





Cableado luminaria con luminaria (máx. 20u)
Fitting to fitting (max. 20u)
Cablage luminaire avec luminaire (max. 20u)



VIETNAM

IP65 Front





		W	mA	K	Real lm	△	ØxH (mm.)		Kg
○	1.1065.0111	8	200	2700	680	36°	Ø80x45	Ø68x65	0,20
○	1.1065.0112	8	200	3000	840	36°	Ø80x45	Ø68x65	0,20

Drivers ON-OFF	
4.1069.1101	150-500mA 21W 220-240V
4.3069.1101	EU 125-500mA 5,5-22W 200-240V

Drivers DALI & PUSH	
4.3069.6102	EU 125-500mA 5,5-22W 200-240V

DETALLES DETAILS DÉTAILS



Con junta de silicona
Silicone gasket ring
Joint en silicone

Downlight extra plano
Extra slim downlight
Downlight extra plate

Longitud del cable 1,5m
1,5m lenght cable
Longeur de câble 1,5m



Starbucks Shopping DelSol, Asunción (Paraguay)
Client: Electropar S.A.
Arquitecture: AH Arquitectura
Photographer: Sebastián Taveira

LAOS gen2

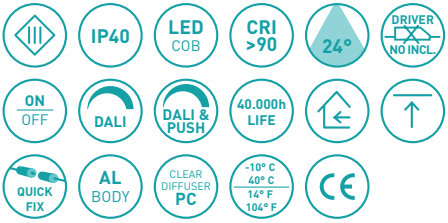



LAOS 8



LAOS 12



LAOS 20



LAOS 8		W	mA	K	Real lm	△	ØxH (mm.)		Kg
○ 1.1160.0111	● 1.1160.0211	8	200	2700	635	24°	65x55	Ø55x65	0,13
○ 1.1160.0112	● 1.1160.0212	8	200	3000	645	24°	65x55	Ø55x65	0,13
○ 1.1160.0114	● 1.1160.0214	8	200	4000	685	24°	65x55	Ø55x65	0,13

Drivers ON-OFF	
4.1069.1101	150-500mA 21W 200-240V
4.3069.1101	EU 125-500mA 3-22W 200-240V

Driver DALI	
4.1069.6102	150-1050mA 8-42W 200-240V

LAOS 12		W	mA	K	Real lm	△	ØxH (mm.)		Kg
○ 1.1161.0111	● 1.1161.0211	12	300	2700	1030	24°	85x75	Ø75x85	0,21
○ 1.1161.0112	● 1.1161.0212	12	300	3000	1050	24°	85x75	Ø75x85	0,21
○ 1.1161.0114	● 1.1161.0214	12	300	4000	1115	24°	85x75	Ø75x85	0,21

Drivers ON-OFF	
4.1069.1101	150-500mA 21W 200-240V
4.3069.1101	EU 125-500mA 3-22W 220-240V

Drivers DALI-PUSH	
4.3069.6101	EU 300-1050mA 3-38W 220-240V

LAOS 20		W	mA	K	Real lm	△	ØxH (mm.)		Kg
○ 1.1162.0111	● 1.1162.0211	20	500	2700	1680	24°	102x95	Ø90x105	0,35
○ 1.1162.0112	● 1.1162.0212	20	500	3000	1715	24°	102x95	Ø90x105	0,35
○ 1.1162.0114	● 1.1162.0214	20	500	4000	1820	24°	102x95	Ø90x105	0,35

Drivers ON-OFF	
4.1069.1101	150-500mA 21W 200-240V
4.3069.1102	EU 350-725mA 15-32W 220-240V

Driver DALI & PUSH	
4.1035.6101	350-1050mA 40W 220-240V

○ Blanco White Blanc
● Negro Black Noir



QATAR

IP20 · LED COB · CRI >90 · 24° · UGR <17 · DRIVER NO INCL. · ON OFF · DALI & PUSH · 40.000h LIFE · QUICK FIX · AL BODY · PC LENS · -10° C 40° C 14° F 104° F





QATAR 8		W	mA	K	Real lm	△	ØxH (mm.)		Kg
◒ 1.1060.0112	● 1.1060.0212	8	200	3000	740	24°	Ø57x65	Ø50x80	0,15

Drivers ON-OFF	
4.1069.1101	150-500mA 21W 200-240V
4.3069.1101	EU 125-500mA 3-22W 200-240V

Drivers DALI & PUSH	
4.3069.6102	EU 125-500mA 5,5-22W 200-240V





QATAR 12		W	mA	K	Real lm	△	ØxH (mm.)		Kg
◒ 1.1061.0112	● 1.1061.0212	12	300	3000	985	24°	Ø78x85	Ø70x100	0,30

Drivers ON-OFF	
4.1069.1101	150-500mA 21W 200-240V
4.3069.1101	EU 125-500mA 3-22W 220-240V

Drivers DALI & PUSH	
4.3069.6101	EU 300-1050mA 38W 220-240V

DETALLES DETAILS DÉTAILS



Alto confort visual
High visual comfort
Haut confort visuel



Downlight extra plano
Extra slim downlight
Downlight extra plate



Conector rápido
Quick connector
Connecteur rapide

◒ Blanco/Negro White/Black Blanc/Noir
● Negro Black Noir



CLÍNICA DENTIBELA, Castellón (Spain)
Interior design: www.vitale.es
Photography: www.vitale.es

NORWAY gen2

ROUND

3CCT





NORWAY Round 9	W	mA	K	Real lm	△	ØxH (mm.)		Kg
1.1110.0118	9	250	2K7-3K2-4K	935-1035-1040	100°	120x50	Ø112x70	0,26

Drivers ON-OFF

4.1069.1101 150-500mA 21W 200-240V

4.3069.1101 EU 125-500mA 3-22W 200-240V

Drivers DALI & PUSH

4.1069.6102 150-1050mA 8-42W 220-240V





NORWAY Round 15	W	mA	K	Real lm	△	ØxH (mm.)		Kg
1.1111.0118	15	350	2K7-3K2-4K	1435-1575-1580	100°	155x52	Ø145x72	0,36

Drivers ON-OFF

4.1069.1101 150-500mA 21W 200-240V

4.3069.1101 EU 125-500mA 3-22W 200-240V

Drivers DALI & PUSH

4.1069.6102 150-1050mA 8-42W 220-240V





NORWAY Round 20	W	mA	K	Real lm	△	ØxH (mm.)		Kg
1.1112.0118	20	500	2K7-3K2-4K	1925-2135-2140	100°	175x55	Ø165x75	0,53

Drivers ON-OFF

4.1069.1101 150-500mA 21W 200-240V

4.3069.1101 EU 125-500mA 3-22W 200-240V

Driver DALI & PUSH

4.1069.6102 150-1050mA 8-42W 220-240V

4.3069.6101 EU 300-1050mA 3-38W 220-240V

DETALLES DETAILS DÉTAILS



Switch ajustable de temperatura
Adjustable temperature switch
Régulateur de température

Pieza anti-tirón cable
Cable clamp
Serre-câble

Conector rápido
Quick connector
Connecteur rapide



NORWAY gen2

SQUARE

3CCT

IP65 FRONT · LED SMD · 2K7 3K2 4K · CRI >80 · 100° · DRIVER NO INCL. · ON OFF · DALI · DALI & PUSH · 40.000h LIFE · PS OPAL DIFFUSER · -10° C 40° C 14° F 104° F · AL BODY · QUICK FIX





NORWAY Square 9	W	mA	K	Real lm	△	LxDxH (mm.)		Kg
◯ 1.1115.0118	9	250	2K7-3K2-4K	905-1005-1010	100°	110x110x50	105x105x70	0,30

Drivers ON-OFF

4.1069.1101 150-500mA 21W 200-240V

4.3069.1101 EU 125-500mA 3-22W 200-240V

Drivers DALI & PUSH

4.1069.6102 150-1050mA 8-42W 220-240V





NORWAY Square 15	W	mA	K	Real lm	△	LxDxH (mm.)		Kg
◯ 1.1116.0118	15	350	2K7-3K2-4K	1335-1490-1495	100°	145x145x55	135x135x75	0,47

Drivers ON-OFF

4.1069.1101 150-500mA 21W 200-240V

4.3069.1101 EU 125-500mA 3-22W 200-240V

Drivers DALI & PUSH

4.1069.6102 150-1050mA 8-42W 220-240V





NORWAY Square 20	W	mA	K	Real lm	△	LxDxH (mm.)		Kg
◯ 1.1117.0118	20	500	2K7-3K2-4K	1940-2165-2170	100°	170x170x55	160x160x75	0,60

Drivers ON-OFF

4.1069.1101 150-500mA 21W 200-240V

4.3069.1101 EU 125-500mA 3-22W 200-240V

Driver DALI & PUSH

4.1069.6102 150-1050mA 8-42W 220-240V

4.3069.6101 EU 300-1050mA 3-38W 220-240V

DETALLES DETAILS DÉTAILS



Switch ajustable de temperatura
Adjustable temperature switch
Régulateur de température

Pieza anti-tirón cable
Cable clamp
Serre-câble

Conector rápido
Quick connector
Connecteur rapide

BOSTON

IP64 Front - UGR<19

3CCT





BOSTON 10	W	mA	K	Real lm	△	ØxH (mm.)		Kg
○ 1.1145.0118	10	350mA	2K7-3K2-4K	800-905-870	60°	114x66	Ø90x80	0,13

Drivers ON-OFF

4.3069.1101 EU 125-500mA 3-22W 200-240V

Drivers DALI

4.3049.3102 EU 250-700mA 20W 100-240V

Accesorios Accessories Accessoires

● 1.1145.8201 BOSTON 10 Frame



Driver DALI & PUSH

4.3069.6101 EU 300-1050mA 3-38W 240V





BOSTON 20	W	mA	K	Real lm	△	ØxH (mm.)		Kg
○ 1.1146.0118	20	700mA	2K7-3K2-4K	1620-1805-1730	60°	174x87	Ø145x100	0,30

Drivers ON-OFF

4.3069.1102 EU 350-725mA 15-32W 220-240V

Drivers DALI

4.3049.3102 EU 250-700mA 20W 100-240V

Driver DALI & PUSH

4.3069.6101 EU 300-1050mA 3-38W 240V

Accesorios Accessories Accessoires

● 1.1146.8201 BOSTON 20 Frame







BOSTON 25-32	W	mA	K	Real lm	△	ØxH (mm.)	⊤	Kg
○ 1.1147.0118	25	700mA	2K7-3K2-4K	2275-2535-2520	60°	232x110	Ø195x120	0,45
	32	900mA	2K7-3K2-4K	2565-2900-2730	60°	232x110	Ø195x120	0,45

Drivers ON-OFF **BOSTON 25**

4.3069.1102 EU 350-725mA 15-32W 220-240V

Drivers ON-OFF **BOSTON 32**

4.3069.1103 EU 300-1050mA 13-40W 220-240V

Drivers DALI **BOSTON 25**

4.3049.3102 EU 250-700mA 20W 100-240V

Driver DALI & PUSH **BOSTON 25 & 32**

4.3069.6101 EU 300-1050mA 3-38W 240V

Accesorios Accessories Accessoires

● 1.1147.8201 BOSTON 25-32 Frame



DETALLES DETAILS DÉTAILS



Switch ajustable de temperatura
Adjustable temperature switch
Régulateur de température



Cuerpo de aluminio
Aluminium body
Corps en aluminium





Aros intercambiables
Interchangeable rings
Anneau interchangeables

RECESSED

SEMI-RECESSED

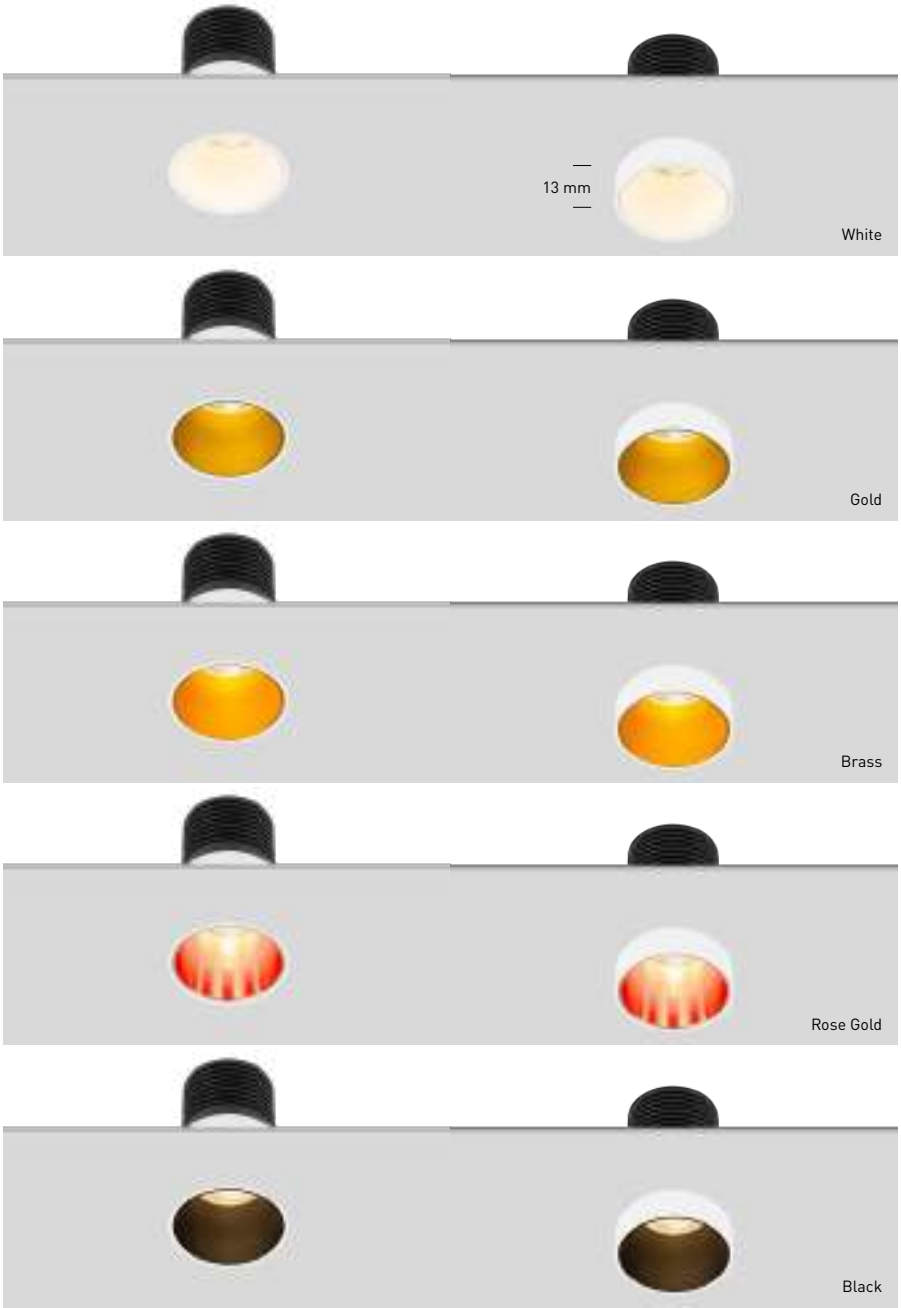

ZERMATT

TRIMLESS
RECESSED or SEMI-RECESSED





			W	mA	K	Real lm	△	ØxH (mm.)		Kg
○	1.1141.0111	(with white reflector)	7	350	2700	630	36°	Ø45x84	Ø60x95	0,18
●	1.1141.0211	(with black reflector)	7	350	2700	590	36°	Ø45x84	Ø60x95	0,18
○	1.1141.0112	(with white reflector)	7	350	3000	640	36°	Ø45x84	Ø60x95	0,18
●	1.1141.0212	(with black reflector)	7	350	3000	600	36°	Ø45x84	Ø60x95	0,18



Accesorios Accessories Accessoires
Anillo interior Inner ring Bague intérieure

●	1.1141.8001	Oro | Gold | Or
●	1.1141.8002	Latón | Brass | Laiton
●	1.1141.8003	Oro Rosa | Rose Gold | Or Rose
●	1.1141.8004	Negro | Black | Noir

Drivers ON-OFF

4.3041.1102 EU 350mA 6-8W 100-240V

Driver DALI & PUSH*

4.3069.6102 EU 125-500mA 5,5-22W 200-240V

* Instalación driver en techo registrable.
* Driver installation in accessible ceiling.
* Installation du driver dans un plafond accessible.

DETALLES DETAILS DÉTAILS



Marco trimless incluido
Plasterboard included
Plaque de plâtre incluse

Semi-empotrado
Semi-recessed
Semi-encastré

Empotrado
Recessed
Encastré

Empotrado o Semi-empotrado
Recessed or Semi-recessed
Encastré ou Semi-Encastré

Conector rápido
Quick connector
Connecteur rapide



PALERMO

ADJUSTABLE - RETRACTABLE

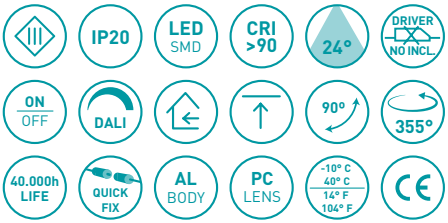





PALERMO 3	W	mA	K	Real lm	Δ	LxDxH (mm.)	⌐	Kg
○ 1.1082.0112 ● 1.1082.0212	3	700	3000	210	24°	55x55x58	48x45x68	0,19

Drivers ON-OFF	
4.1033.1102	700mA 3W 220-240V

Driver DALI	
4.3049.3102	EU 250-700mA 20W 100-240V*

* Instalación driver en techo registrable.
* Driver installation in accessible ceiling.
* Installation du driver dans un plafond accessible.





PALERMO 6	W	mA	K	Real lm	Δ	LxDxH (mm.)	⌐	Kg
○ 1.1083.0112 ● 1.1083.0212	6	700	3000	420	24°	133x53x58	124x44x68	0,35

Drivers ON-OFF	
4.1033.1103	700mA 6W 220-240V

Driver DALI	
4.3049.3102	EU 250-700mA 20W 100-240V

DETALLES DETAILS DÉTAILS



2 aplicaciones: Downlight & proyector
2 applications: Downlight & spotlight
2 applications : Downlight & projecteur

Driver on-off delgado
Slim on-off driver
Driver on-off mince

Conector rápido
Quick connector
Connecteur rapide

○ Blanco White Blanc
● Negro Black Noir



LUXEMBOURG

ADJUSTABLE

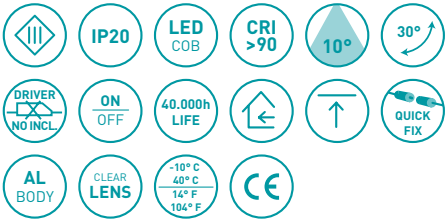





LUXEMBOURG 3	W	mA	K	Real lm	△	ØxH (mm.)		Kg
◯ 1.1050.0111	3	700	2700	125	10°	38x45	Ø30x65	0,09
◯ 1.1050.0112	3	700	3000	132	10°	38x45	Ø30x65	0,09

Drivers ON-OFF	
4.1013.1304	700mA 3W 100-240V IP65
4.3043.1101	EU 700mA 3W 100-240V





LUXEMBOURG 5	W	mA	K	Real lm	△	ØxH (mm.)		Kg
◯ 1.1051.0111	5	1050	2700	206	10°	48x57	Ø40x77	0,13
◯ 1.1051.0112	5	1050	3000	217	10°	48x57	Ø40x77	0,13

Drivers ON-OFF	
4.1015.1101	1000mA 2-4W 100-240V IP20

DETALLES DETAILS DÉTAILS



Conector rápido
Quick connector
Connecteur rapide

Mini downlight orientable
Mini downlight adjustable
Mini downlight réglable



LIBERTAD

ADJUSTABLE (+/-30°)

3CCT





LIBERTAD 6 Adjustable	W	V	K	Real lm	△	ØxH (mm.)		Kg
○ 1.1150.7118	6	220-240	2K7-3K2-4K	530-590-575	40°	90x63	Ø70x73	0,12
● 1.1150.7218	6	220-240	2K7-3K2-4K	530-590-575	40°	90x63	Ø70x73	0,12



Accesorios Accessories Accessoires		△
● 1.1150.8001	Reflector	60°





LIBERTAD 9 Adjustable	W	V	K	Real lm	△	ØxH (mm.)		Kg
○ 1.1151.7118	9	220-240	2K7-3K2-4K	840-890-865	40°	105x73	Ø85x83	0,17
● 1.1151.7218	9	220-240	2K7-3K2-4K	840-890-865	40°	105x73	Ø85x83	0,17



Accesorios Accessories Accessoires		△
● 1.1151.8001	Reflector	60°

DETALLES DETAILS DÉTAILS



Switch ajustable de temperatura
Adjustable temperature switch
Régulateur de température

Bornes de conexión rápida
Easy wiring with push-fit connector
Câblage facile avec connecteur push-fit

Triac driver integrado en el cuerpo
Triac driver integrated in the body
Driver Triac intégré dans le corps

Clips con protección
Clips with protection
Clips avec protection



AMSTERDAM gen2

SUPER SLIM - CARDAN

3CCT





		W	mA	K	Real lm (2K7-3K2-4K)	△	ØxH (mm.)	⌀	Kg
○	1.1055.0118	7	180	2K7-3K2-4K	590-680-690	36°	Ø86x40	Ø76x55	0,23
●	1.1055.0218	7	180	2K7-3K2-4K	590-680-690	36°	Ø86x40	Ø76x55	0,23

Drivers ON-OFF	
4.1031.1109	180mA 7W 220-240V
4.3069.1101	EU 125-500mA 5,5-22W 200-240V

Driver DALI & PUSH	
4.1069.6103	150-700mA 7-29W 220-240V
4.3069.6102	EU 125-500mA 5,5-22W 220-240V

○ Blanco White Blanc
● Negro Black Noir

DETALLES DETAILS DÉTAILS



Conector rápido
Quick connector
Connecteur rapide

Downlight extra delgado
Downlight extra slim
Downlight extra mince

Downlight cardan 25°
Downlight cardan 25°
Downlight à cardan 25°

Switch ajustable de temperatura
Adjustable temperature switch
Régulateur de température



TAIWAN

TILTABLE

3CCT





TAIWAN Round	W	mA	Real lm (2700K)	Real lm (3200K)	Real lm (4000K)	△	ØxH (mm.)	⌐	Kg
○ 1.1077.0118	7-10	180-250	490-670	540-740	550-755	24°	Ø80x105	Ø76x115	0,27
● 1.1077.0218	7-10	180-250	490-670	540-740	550-755	24°	Ø80x105	Ø76x115	0,27





TAIWAN Square	W	mA	Real lm (2700K)	Real lm (3200K)	Real lm (4000K)	△	LxDxH (mm.)	⌐	Kg
○ 1.1078.0118	7-10	180-250	490-670	540-740	550-755	24°	75x75x105	70x70x115	0,18
● 1.1078.0218	7-10	180-250	490-670	540-740	550-755	24°	75x75x105	70x70x115	0,18

Drivers for Taiwan Round & Taiwan Square

Drivers ON-OFF	
4.1031.1109	180mA 7W 220-240V
4.1031.1106	250mA 10W 220-240V
4.3061.1101	EU 250mA 2,5W-12W 240V

Driver DALI & PUSH	
4.1069.6103	150-700mA 7-29W 200-240V*
4.3069.6102	EU 125-500mA 5,5-22W 220-240V

○ Blanco White Blanc
● Negro Black Noir

DETALLES DETAILS DÉTAILS



Conector rápido
Quick connector
Connecteur rapide



Alto confort visual
High visual comfort
Haut confort visuel



Downlight orientable 25° y 355°
Downlight adjustable 25° & 355°
Downlight réglable 25° et 355°



Switch ajustable de temperatura
Adjustable temperature switch
Régulateur de température



COLOMBIA

ADJUSTABLE

3CCT

IP20 · LED COB · 2K7 3K 4K · CRI >90 · 36° · DRIVER NO INCL. · ON OFF · DALI & PUSH · ±30° · 40.000h LIFE · FLICKER FREE · AL BODY · PMMA LENS · -20° C 40° C -4° F 104° F





COLOMBIA 10	W	mA	K	Real lm	△	LxWxH (mm.)	⊓	Kg
○ 1.1135.0118	10	250	2K7-3K-4K	670-685-800	36°	108x108x88	97x97x100	0,56
● 1.1135.0218	10	250	2K7-3K-4K	670-685-800	36°	108x108x88	97x97x100	0,56

Drivers ON-OFF	
4.1069.1101	150-500mA 6,3-21W 240V
4.3061.1101	EU 250mA 2,5W-12W 240V

Driver DALI & PUSH	
4.1069.6102	150-1050mA 8-42W 200-240V
4.3069.6102	EU 125-500mA 5,5-22W 220-240V





COLOMBIA 20	W	mA	K	Real lm	△	LxWxH (mm.)	⊓	Kg
○ 1.1136.0118	2x10	450	2K7-3K-4K	1340-1370-1600	36°	200x108x88	183x97x100	0,77
● 1.1136.0218	2x10	450	2K7-3K-4K	1340-1370-1600	36°	200x108x88	183x97x100	0,77

Drivers ON-OFF	
4.1069.1101	150-500mA 6,3-21W 240V
4.3069.1101	EU 125-500mA 5,5-22W 220-240V

Driver DALI & PUSH	
4.3069.6102	EU 125-500mA 5,5-22W 220-240V

DETALLES DETAILS DÉTAILS



Switch ajustable de temperatura
Adjustable temperature switch
Régulateur de température



Giro cardan ±30°
Cardan rotation ±30°
Rotation du cardan ±30°



Versión en negro
Black version
Version en noir

○ Blanco White Blanc
● Negro Black Noir





Kurz Jewelry, Switzerland
Lighting designer: Angolo Della Luce

OSAKA

ZOOM & ADJUSTABLE

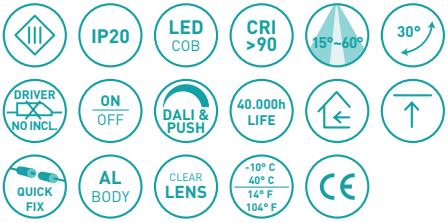





	W	mA	K	Real lm	△	ØxH (mm.)		Kg
1.1068.0111	15	350	2700	605-726	15°-60°	95x110	Ø75x125	0,39
1.1068.0112	15	350	3000	670-804	15°-60°	95x110	Ø75x125	0,39

Drivers ON-OFF

4.3069.1101 EU 125-500mA 3-22W 200-240V

Drivers DALI & PUSH

4.3069.6101 EU 300-1050mA 3-38W 220-240V

◒ Blanco/Negro White/Black Blanc/Noir

DETALLES DETAILS DÉTAILS



Downlight orientable
Downlight adjustable
Downlight réglable

Haz de luz ajustable
Adjustable beam angle
Faisceau de lumière réglable

Alto confort visual
High visual comfort
Haut confort visuel



Hostal Nova Rooms, Gijón (Spain)
Architecture: ARQit estudio
Web: www.arqit.es **Instagram:** arqit_estudio

ANDORRA

ADJUSTABLE - RETRACTABLE

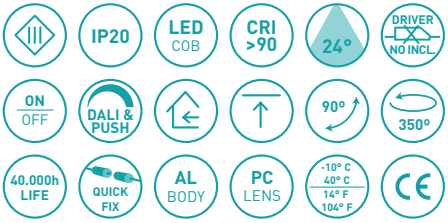





ANDORRA 5		W	mA	K	Real lm	Δ	ØxH (mm.)		Kg
○ 1.1073.0112	● 1.1073.0212	5	120	3000	380	24°	43x87	Ø35x97	0,09

Drivers ON-OFF

4.1031.1108 120mA 5W 220-240V





ANDORRA 7		W	mA	K	Real lm	Δ	ØxH (mm.)		Kg
○ 1.1074.0112	● 1.1074.0212	7	180	3000	550	24°	52x93	Ø45x103	0,13

Drivers ON-OFF

4.1031.1109 180mA 7W 220-240V

4.3069.1101 EU 125-500mA 3-22W 200-240V*

Driver DALI & PUSH

4.1069.6103 150-700mA 7-29W 200-240V*

4.3069.6102 EU 125-500mA 5,5-22W 220-240V*

* Instalación driver en techo registrable.
* Driver installation in accessible ceiling.
* Installation du driver dans un plafond accessible.

DETALLES DETAILS DÉTAILS

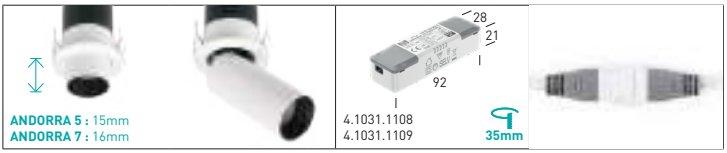

2 aplicaciones: downlight & proyector
2 applications: downlight & spotlight
2 applications : downlight & projecteur

Driver on-off delgado
Slim on-off driver
Driver on-off mince

Conector rápido
Quick connector
Connecteur rapide

○ Blanco White Blanc
● Negro Black Noir

ANDORRA

ADJUSTABLE - RETRACTABLE

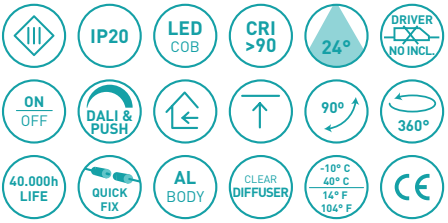





ANDORRA 12	W	mA	K	Real lm	△	ØxH (mm.)		Kg
○ 1.1070.0112 ● 1.1070.0212	12	300	3000	780	24°	100x110	Ø90x130	0,58

Drivers ON-OFF	
4.1069.1101	150-500mA 21W 200-240V
4.3069.1101	EU 125-500mA 3-22W 200-240V

Driver DALI & PUSH	
4.1069.6102	150-1050mA 8-42W 200-240V
4.3069.6101	EU 300-1050mA 3-38W 220-240V





ANDORRA 20	W	mA	K	Real lm	△	ØxH (mm.)		Kg
○ 1.1071.0112 ● 1.1071.0212	20	500	3000	1300	24°	130x130	Ø120x150	0,96

Drivers ON-OFF	
4.1069.1101	150-500mA 21W 200-240V
4.3069.1101	EU 125-500mA 3-22W 200-240V

Driver DALI & PUSH	
4.1069.6103	150-700mA 7-29W 220-240V
4.3069.6101	EU 300-1050mA 3-38W 220-240V

○ Blanco White Blanc
● Negro Black Noir







ANDORRA 30	W	mA	K	Real lm	△	ØxH (mm.)		Kg
○ 1.1072.0112 ● 1.1072.0212	30	700	3000	1950	24°	160x150	Ø145x170	1,24

Drivers ON-OFF	
4.1013.1106	700mA 14-30W 100-240V
4.3069.1102	EU 350-725mA 15-32W 220-240V

Driver DALI & PUSH	
4.1069.6103	150-700mA 7-29W 220-240V
4.3069.6101	EU 300-1050mA 3-38W 220-240V



BONN

DOWNLIGHT & SPOTLIGHT RANGE

3CCT





BONN		W	Real lm (2700K)	Real lm (3200K)	Real lm (4000K)	△	ØxH (mm.)		Kg
○ 1.1080.0118	● 1.1080.0218	14 (350mA)	1160	1260	1190				
		20 (500mA)	1660	1800	1700	30°	Ø86x110	Ø80x120	0,40
		28 (700mA)	2325	2520	2380				



Accesorios Accessories Accessoires			△
○	1.5035.8001	Lens	20°
○	1.5035.8002	Lens	40°
○	1.5035.8003	Lens	50°
○	1.5035.8101	White ring	-
●	1.5035.8005	Honeycomb	-

Drivers ON-OFF	
4.3069.1101	EU 125-500mA 3-22W 200-240V
4.1013.1106	700mA 14-30W 100-240V
4.3069.1102	EU 350-725mA 15-32W 220-240V

Driver DALI & PUSH	
4.1069.6102	150-1050mA 8-42W 220-240V
4.3069.6101	EU 300-1050mA 3-38W 220-240V

○ Blanco White Blanc
● Negro Black Noir

DETALLES DETAILS DÉTAILS



Alto confort visual
High visual comfort
Haut confort visuel



Panel de abeja disponible
Honeycomb acc. available
Acc. nid d'abeille disponible



Switch ajustable de temperatura
Adjustable temperature switch
Régulateur de température



Disponible como spotlight
Spotlight luminaire available
Version projecteurs disponible
P. 157



MINI MALTA 7

LED MODULE

3CCT





MINI MALTA 7	W	K	Real lm (2K7-3K2-4K)	△	ØxH (mm.)	Kg
◒ 1.1121.0118	7W-180mA	2K7-3K2-4K	510-580-575	35°	35x55	0,07



Accesorios Accessories Accessoires		△
○ 1.1121.8002	Lens	25°
○ 1.1121.8003	Lens	45°
○ 1.1121.8004	Lens	60°
● 1.1121.8101	Ring	-
● 1.1121.8001	Honeycomb	-

Drivers ON-OFF	
4.1031.1109	180mA 7W 220-240V
4.3069.1101	EU 125-500mA 5,5-22W 200-240V*

Driver DALI & PUSH	
4.1069.6103	150-700mA 7-29W 200-240V*
4.3069.6102	EU 125-500mA 5,5-22W 220-240V*

* Instalación driver en techo registrable * Driver installation in accessible ceiling * Installation du driver dans un plafond accessible



MINI MALTA FRAME for LED MODULE or MR11 (Ø35)		ØxH (mm.)	⌐	Kg
○ 1.1121.8102	● 1.1121.8103	50x28,5	Ø45x90	0,03

DETALLES DETAILS DÉTAILS



Diseño reducido
Reduced design
Conception réduite

Switch ajustable de temperatura
Adjustable temperature switch
Régulateur de température

Fácil montaje
Easy match
Montage facile

Driver on-off delgado
Slim on-off driver
Driver on-off mince

MATCH MALTA DOWNLIGHTS

1

Módulo LED
LED module
Module LED



8W | 12W 15W

+

2

Aros
Rings
Anneaux



Orientable redondo
Round adjustable
Orientable rond



Orientable cuadrado
Square adjustable
Orientable carré



IP20 or IP65

Fijo
Fixed
Fixe



Cardan



Trimless



Semi Recessed

=

3



MALTA 8-12 gen3

LED MODULE

3CCT

IP20 | LED COB | 2K7 3K2 4K | CRI >90 | 38° | DRIVER NO INCL. | ON OFF | DALI & PUSH | 50.000h LIFE | QUICK FIX | AL BODY | PMMA LENS | -25° C 45° C -13° F 113° F | CE





	W	K	Real lm	△	ØxH (mm.)	Kg	€
◑ 1.1122.0218	8W-200mA 12W- 300mA	2K7-3K2-4K	(8W) 780-805-795 (12W) 1040-1080-1060	38°	50x60	0,08	



Accesorios Accessories Accessoires		△	€
○ 1.1122.8005	Lens	15°	
○ 1.1122.8006	Lens	24°	
○ 1.1122.8007	Lens	60°	
● 1.1122.8101	Ring	-	
● 1.1122.8008	Honeycomb	-	

Drivers ON-OFF		€
4.1069.1101	150-500mA 21W 200-240V	
4.3069.1101	EU 125-500mA 5,5-22W 220-240V	

Driver DALI & PUSH		€
4.1069.6102	150-1050mA 8-42W 220-240V	
4.3069.6102	EU 125-500mA 5,5-22W 220-240V	

● Negro Black Noir

DETALLES DETAILS DÉTAILS



Conector rápido
Quick connector
Connecteur rapide



Switch ajustable de temperatura
Adjustable temperature switch
Régulateur de température



Fácil montaje
Easy match
Montage facile



Panel de abeja antideslumbrante
Anti-glare honeycomb
Nid abeille anti-éblouissement



MALTA 15 gen3

LED MODULE

3CCT





	W	mA	K	Real lm	△	ØxH (mm.)	Kg	€
◒ 1.1123.0218	15	350	2K7-3K2-4K	1330-1370-1355	38°	50x90	0,28	



Accesorios Accessories Accessoires	△	€
○ 1.1122.8005 Lens	15°	
○ 1.1122.8006 Lens	24°	
○ 1.1122.8007 Lens	60°	
● 1.1122.8101 Ring	-	
● 1.1122.8008 Honeycomb	-	

Drivers ON-OFF	€
4.1069.1101 150-500mA 21W 200-240V	

Driver DALI & PUSH	€
4.1069.6102 150-1050mA 8-42W 220-240V	
4.3069.6102 EU 125-500mA 5,5-22W 220-240V	

● Negro Black Noir

DETALLES DETAILS DÉTAILS



Conector rápido
Quick connector
Connecteur rapide



Switch ajustable de temperatura
Adjustable temperature switch
Régulateur de température



Fácil montaje
Easy match
Montage facile



Panel de abeja antideslumbrante
Anti-glare honeycomb
Nid abeille anti-éblouissement



MALTA

ADJUSTABLE gen2





MALTA Round Adjustable gen2	ØxH (mm.)	MALTA 8-12	MALTA 15	Kg
○ 1.1120.8114 ◕ 1.1120.8115	85x36	Ø70x100	Ø70x130	0,05

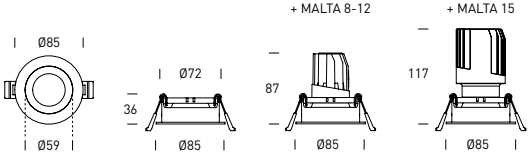



MALTA Comfort Adjustable gen2	ØxH (mm.)	MALTA 8-12	MALTA 15	Kg
◕ 1.1120.8116	84x40	Ø70x105	Ø70x135	0,05

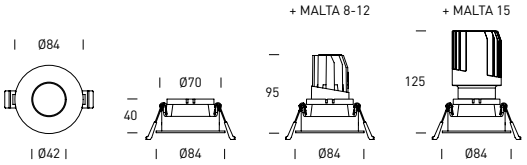

○ Blanco White Blanc
◕ Blanco/Negro White/Black Blanc/Noir

DETALLES DETAILS DÉTAILS



Fácil montaje
Easy match
Montage facile

MALTA
Round Adjustable
+ MALTA 8-12

MALTA
Comfort Adjustable
+ MALTA 15

ACCESORIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES



Casquillo GU10 para lámpara LED GU10 máx. 10W
GU10 lamp holder for GU10 LED lamp max. 10W
Douille GU10 pour lampe LED GU10 max. 10 W
Ref.1.1120.8001



IP20 ±45° AL BODY -10° C 40° C 14° F 104° F CE

MALTA

SINGLE ADJUSTABLE
HIGH VISUAL COMFORT



MALTA Round Single Adjustable		**ØxH (mm.)**	MALTA 8-12	MALTA 15	**Kg**
○ 1.1120.8117	● 1.1120.8217	94x42	Ø85x100	Ø85x130	0,06

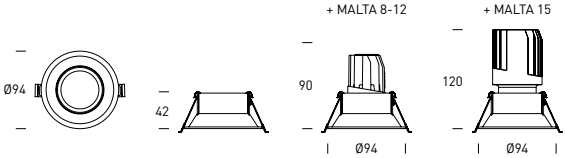



MALTA Square Single Adjustable		**LxDxH (mm.)**	MALTA 8-12	MALTA 15	**Kg**
○ 1.1120.8118	● 1.1120.8218	90x90x42	80x80x100	80x80x130	0,06

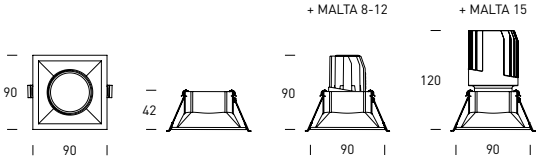

○ Blanco White Blanc
● Negro Black Noir

DETALLES DETAILS DÉTAILS



Fácil montaje
Easy match
Montage facile

Giro retranqueado
Deep tilt
Inclinaison profonde

MALTA
Round Single Adjustable
+ MALTA 15

ACCESORIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES



Casquillo GU10 para lámpara LED GU10 máx. 10W
GU10 lamp holder for GU10 LED lamp max. 10W
Douille GU10 pour lampe LED GU10 max. 10 W
Ref.1.1120.8001



IP20 ±45° AL BODY -10° C 40° C 14° F 104° F CE

MALTA

SQUARE DOUBLE ADJUSTABLE
HIGH VISUAL COMFORT





		LxDxH (mm.)	MALTA 8-12	MALTA 15	Kg
○ 1.1120.8119	● 1.1120.8219	172x90x42	160x80x104	160x80x134	0,12

○ Blanco White Blanc
● Negro Black Noir







DETALLES DETAILS DÉTAILS



Fácil montaje
Easy match
Montage facile

MALTA
Square Double Adjustable
+ MALTA 15

Giro retranqueado
Deep tilt
Inclinaison profonde

ACCESORIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES



Casquillo GU10 para lámpara LED GU10 máx. 10W
GU10 lamp holder for GU10 LED lamp max. 10W
Douille GU10 pour lampe LED GU10 max. 10 W
Ref.1.1120.8001



DRIVER NO INCL. | AL BODY | PC REFLECTOR | -10° C 40° C 14° F 104° F | CE

MALTA

SQUARE



		LxDxH (mm.)	MALTA 8-12	MALTA 15	Kg
○ 1.1120.8104	◕ 1.1120.8105	84x84x45	76x76x110	76x76x140	0,07

○ Blanco White Blanc
◕ Blanco/Negro White/Black Blanc/Noir



DETALLES DETAILS DÉTAILS



Fácil montaje
Easy match
Montage facile

MALTA
Square
+ MALTA 8-12

ACCESORIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES



Casquillo GU10 para lámpara LED GU10 máx. 10W
GU10 lamp holder for GU10 LED lamp max. 10W
Douille GU10 pour lampe LED GU10 max. 10 W
Ref.1.1120.8001



IP20 IP65 AL BODY CLEAR GLASS IP65 -10° C 40° C 14° F 104° F CE

MALTA

ROUND IP20 or IP65



IP20		ØxH (mm.)	MALTA 8-12	MALTA 15	Kg
○ 1.1120.8108	● 1.1120.8208	85x45	75x110	75x140	0,09

IP65		ØxH (mm.)	MALTA 8-12	MALTA 15	Kg
○ 1.1120.8109	● 1.1120.8209	85x45	75x110	75x140	0,09

○ Blanco White Blanc
● Negro Black Noir

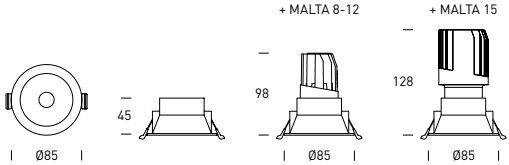

DETALLES DETAILS DÉTAILS



Fácil montaje
Easy match
Montage facile

MALTA
Round
+ MALTA 8-12

ACCESORIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES



Casquillo GU10 para lámpara LED GU10 máx. 10W
GU10 lamp holder for GU10 LED lamp max. 10W
Douille GU10 pour lampe LED GU10 max. 10 W
Ref.1.1120.8001



MALTA

CARDAN





SINGLE	LxDxH (mm.)	MALTA 8-12	MALTA 15	Kg
1.1120.8110	102x102x54	85x85x100	85x85x130	0,17

DOUBLE	LxDxH (mm.)	MALTA 8-12	MALTA 15	Kg
1.1120.8111	180x102x54	160x85x100	160x85x130	0,3

Blanco/Negro White/Black Blanc/Noir

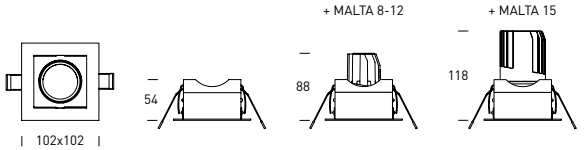

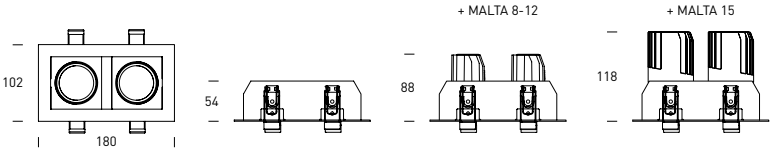

DETALLES DETAILS DÉTAILS



Fácil montaje
Easy match
Montage facile

MALTA
Double Cardan
+ MALTA 8-12

ACCESORIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES



Casquillo GU10 para lámpara LED GU10 máx. 10W
GU10 lamp holder for GU10 LED lamp max. 10W
Douille GU10 pour lampe LED GU10 max. 10 W
Ref.1.1120.8001



DRIVER NO INCL. · TRIMLESS · AL BODY · PC REFLECTOR · -10° C 40° C 14° F 104° F · CE

MALTA

TRIMLESS



MALTA Trimless Round		**ØxH (mm.)**	MALTA 8-12	MALTA 15	**Kg**
○ 1.1120.8106	● 1.1120.8206	76x52	Ø85x105	Ø85x135	0,12

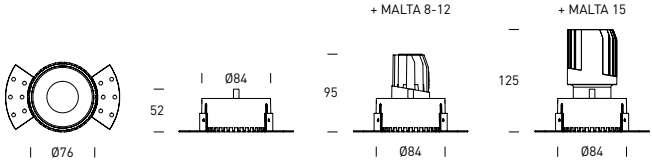



MALTA Trimless Square		**LxDxH (mm.)**	MALTA 8-12	MALTA 15	**Kg**
○ 1.1120.8107	● 1.1120.8207	75x78x55	75x78x110	75x78x140	0,12

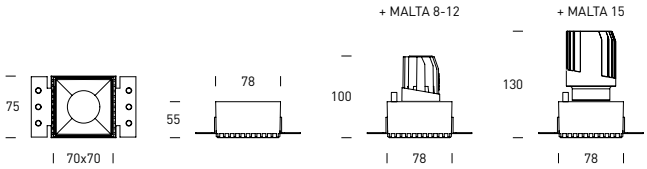

DETALLES DETAILS DÉTAILS



Fácil montaje
Easy match
Montage facile

MALTA
Trimless Round
+ MALTA 15

ACCESORIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES



Casquillo GU10 para lámpara LED GU10 máx. 10W
GU10 lamp holder for GU10 LED lamp max. 10W
Douille GU10 pour lampe LED GU10 max. 10 W
Ref.1.1120.8001

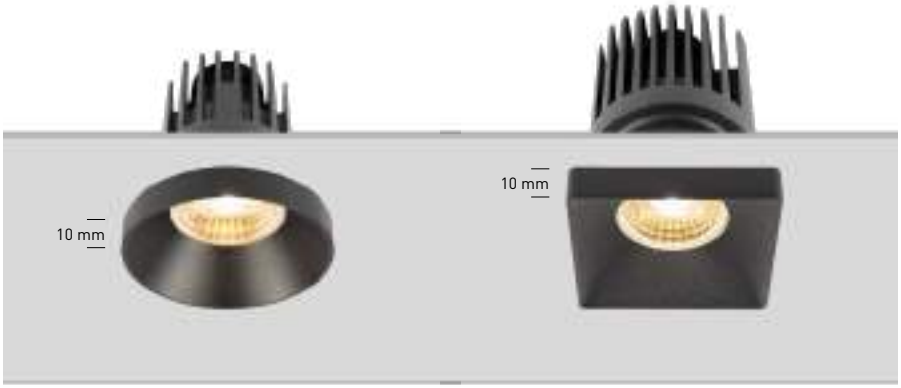
10 mm
10 mm



MALTA

SEMI RECESSED



MALTA Semi Recessed Round		**ØxH (mm.)**	MALTA 8-12	MALTA 15	**Kg**
○ 1.1120.8112	● 1.1120.8212	70x48	Ø64x90	Ø64x120	0,12

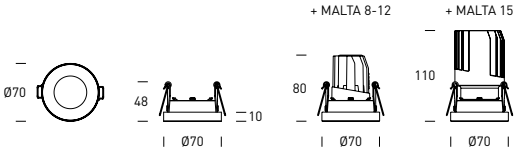



MALTA Semi Recessed Square		**LxDxH (mm.)**	MALTA 8-12	MALTA 15	**Kg**
○ 1.1120.8113	● 1.1120.8213	70x70x48	Ø64x86	Ø64x116	0,12

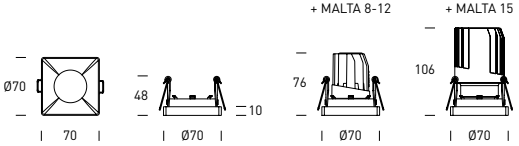

○ Blanco White Blanc
● Negro Black Noir

DETALLES DETAILS DÉTAILS



Fácil montaje
Easy match
Montage facile

Corte Ø64 para redondo y cuadrado
Cutout Ø64 for round & square
Coupe Ø64 pour rond et carré

MALTA
Semi Recessed Square
+ MALTA 15

ACCESORIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES



Casquillo GU10 para lámpara LED GU10 máx. 10W
GU10 lamp holder for GU10 LED lamp max. 10W
Douille GU10 pour lampe LED GU10 max. 10 W
Ref.1.1120.8001


FIT

BOGOTA

SQUARE SURFACE DOWNLIGHT

100-240V 50/60Hz · IP20 · GU10 · AL BODY · -20° C 40° C -4° F 104° F





BOGOTA Square Single		**W**	**Holder**	**V**	**LxDxH (mm.)**	**Kg**
○ 1.2023.1190	(Inner ring Black)	Max. 10	GU10	100-240	60x60x95	0,26
● 1.2023.1290	(Inner ring Gold)	Max. 10	GU10	100-240	60x60x95	0,26





BOGOTA Square Double		**W**	**Holder**	**V**	**LxDxH (mm.)**	**Kg**
○ 1.2024.1190	(Inner ring Black)	Max. 2x10	GU10	100-240	60x120x95	0,48
● 1.2024.1290	(Inner ring Gold)	Max. 2x10	GU10	100-240	60x120x95	0,48

○ Blanco White Blanc
● Negro Black Noir

DETALLES DETAILS DÉTAILS



Disponible en suspensión
Suspension luminaire available
Version suspension disponible



Disponible en proyector a carril
Spotlight track luminaire available
Version projecteurs sur rail disponible



Cuerpo negro y reflector oro
Black body & gold reflector
Corps noir et réflecteur pasive doré





BOGOTA

ROUND SURFACE DOWNLIGHT





			W	Holder	V	ØxH (mm.)	Kg
○	1.2020.1190	(Inner ring Black)	Max. 10	GU10	100-240	68x95	0,28
●	1.2020.1290	(Inner ring Gold)	Max. 10	GU10	100-240	68x95	0,28



Accesorios Accessories Accessoires

●	1.2020.8101	Honeycomb + pliers

○ Blanco White Blanc
● Negro Black Noir

DETALLES DETAILS DÉTAILS

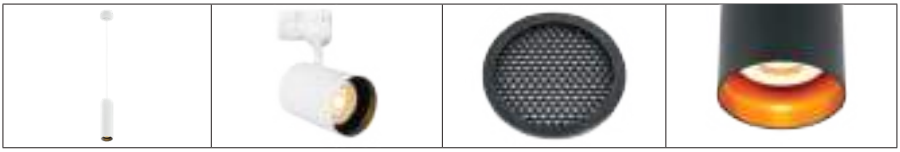

Disponible en suspensión
Suspension luminaire available
Version suspension disponible

Disponible en proyector a carril
Spotlight track luminaire available
Version projecteurs sur rail disponible

Panel de abeja antideslumbrante
Anti-glare honeycomb
Nid abeille anti-éblouissement

Cuerpo negro y reflector oro
Black body & gold reflector
Corps noir et réflecteur pasive doré



Disponible luminaria de techo IP65
Ceiling luminaire IP65 available
Version plafonnier IP65 disponible
(HELSINKI p.213)



BOGOTA

SURFACE SPOTLIGHT





			W	Holder	V	ØxH (mm.)	Kg
○	1.2021.1190	(Inner ring Black)	Max. 10	GU10	100-240	68x100	0,44
●	1.2021.1290	(Inner ring Gold)	Max. 10	GU10	100-240	68x100	0,44



Accesorios Accessories Accessoires

●	1.2020.8101	Honeycomb + pliers

○ Blanco White Blanc
● Negro Black Noir

DETALLES DETAILS DÉTAILS

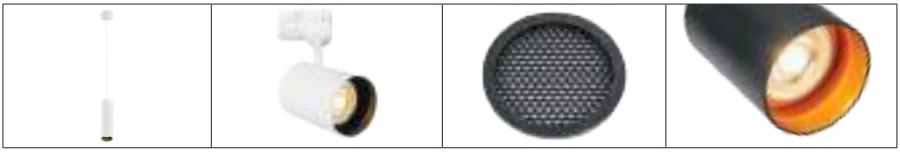

Disponible en suspensión
Suspension luminaire available
Version suspension disponible

Disponible en proyector a carril
Spotlight track luminaire available
Version projecteurs sur rail disponible

Panel de abeja antideslumbrante
Anti-glare honeycomb
Nid abeille anti-éblouissement

Cuerpo negro y reflector oro
Black body & gold reflector
Corps noir et réflecteur pasive doré



NEPAL 7

ROUND / SQUARE

220-240V 50/60Hz · IP20 · AC LED COB · CRI >90 · 24° · TRIAC · PF >0,99 · 40.000h LIFE · FLICKER FREE · AL BODY · PS FROSTED DIFFUSER · -10° C 40° C 14° F 104° F





NEPAL 7 Round		W	K	Real lm	△	V	ØxH (mm.)	Kg
1.2000.1112	(Black inner ring included)	7	3000	450	24°	220-240	60x71	0,19
1.2000.1212	(Brass inner ring included)	7	3000	450	24°	220-240	60x71	0,19





NEPAL 7 Square		W	K	Real lm	△	V	LxDxH (mm.)	Kg
1.2001.1112	(Black inner ring included)	7	3000	450	24°	220-240	60x60x71	0,20
1.2001.1212	(Brass inner ring included)	7	3000	450	24°	220-240	60x60x71	0,20

Accessories for Round & Square

1.2000.8101	White ring
1.2000.8201	Black ring
1.2000.8901	Brass ring

DETALLES DETAILS DÉTAILS



Fácil y rápida instalación
Easy and fast installation
Installation simple et rapide



Aros con rosca intercambiables
Rings with interchangeable nuts
Anneau interchangeables à filetage intérieur

Blanco/Negro White/Black Blanc/Noir
Negro/Latón Black/Brass Noir/Laiton



NEPAL

100-240V 50/60Hz | IP20 | LED COB | CRI >90 | 45° | UGR <17 | DRIVER INCL. | PF >0,9 | 40.000h LIFE | FLICKER FREE | AL BODY | CLEAR DIFFUSER | -10° C 40° C 14° F 104° F | CE



Ø73

100

NEPAL 12		W	K	Real lm	△	V	ØxH (mm.)	Kg
1.2002.1112	(Matt black inner ring included)	12	3000	780	45°	100-240	73x100	0,39
1.2002.1212	(Matt black inner ring included)	12	3000	780	45°	100-240	73x100	0,39



Ø94

116

NEPAL 20		W	K	Real lm	△	V	ØxH (mm.)	Kg
1.2004.1112	(Matt black inner ring included)	20	3000	1300	45°	100-240	94x116	0,62
1.2004.1212	(Matt black inner ring included)	20	3000	1300	45°	100-240	94x116	0,62



Ø115

125

NEPAL 30		W	K	Real lm	△	V	ØxH (mm.)	Kg
1.2006.1112	(Matt black inner ring included)	30	3000	1950	45°	100-240	115x125	0,70
1.2006.1212	(Matt black inner ring included)	30	3000	1950	45°	100-240	115x125	0,70

DETALLES DETAILS DÉTAILS

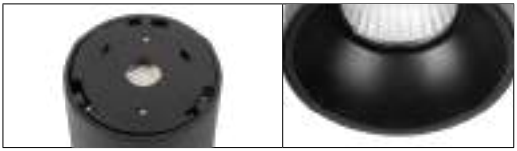

Fácil instalación. Slinga de seguridad incl.
Easy installation. Safety sling included
Installation simple. Sangle de sécurité incl.

Alto confort visual
High visual comfort
Haut confort visuel

◪ Blanco/Negro White/Black Blanc/Noir
● Negro Black Noir



PARIS

100-240V 50/60Hz · IP20 · LED HP · CRI >90 · 35° · PF >0,87 · 40.000h LIFE · FLICKER FREE · AL BODY · PS CLEAR DIFFUSER · -10° C 40° C 14° F 104° F · CE



			W	K	Real lm	△	V	LxHxD (mm.)	Kg
◒	1.2010.1111	(Black inner ring included)	7	2700	404	35°	100-240	105x38x84	0,30
◒	1.2010.1112	(Black inner ring included)	7	3000	440	35°	100-240	105x38x84	0,30
◒	1.2010.1211	(Gold inner ring included)	7	2700	404	35°	100-240	105x38x84	0,30
◒	1.2010.1212	(Gold inner ring included)	7	3000	440	35°	100-240	105x38x84	0,30



◒ Blanco/Negro White/Black Blanc/Noir
◒ Negro/Dorado Black/Gold Noir/Doré

DETALLES DETAILS DÉTAILS



Cuerpo blanco con embellecedor interior negro
White body with black inner ring
Corps noir avec embellisseur intérieur noir



Cuerpo negro con embellecedor interior dorado
Black body with gold inner ring
Corps noir avec embellisseur intérieur doré



IBIZA 15

LIGHT & MOTION SENSOR



IBIZA 15	W	K	Real lm (2700K)	Real lm (3200K)	Real lm (4000K)	△	ØxL (mm.)	Kg
○ 1.2035.1118	10-15	2K7-3K2-4K	1045 (10W) 1390 (15W)	1170 (10W) 1605 (15W)	1135 (10W) 1525 (15W)	110°	280x62	0,60

○ Blanco White Blanc



DETALLES DETAILS DÉTAILS

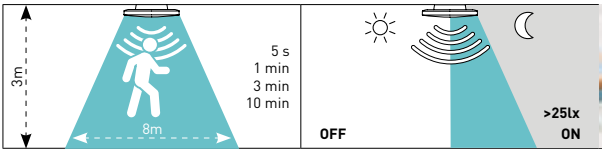



MOTION SENSOR
Se apaga a los 5 s, 1 min, 3 min o 10 min
Turns off after 5 s, 1 min, 3 min or 10 min
S'éteint après 5 s, 1 min, 3 min ou 10 min

LIGHT SENSOR
Enciende por debajo de los 25lx
Turns on below 25lx
S'allume en dessous de 25lx

Switch de potencia, temperatura de color y sensores (luz y movimiento)
Switch of power, color temperature and sensors (light and motion)
Commutateur de puissance, de température de couleur et de capteurs (lumière et mouvement)

ACCESORIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES



Kit suspension 1,5m. con florón extra plano
Suspension kit 1,5m. with slim canopy
Suspension kit 1,5m. avec rosace extra mince
Ref. 1.2030.8101



Soporte pared/techo abatible
Tiltable wall/ceiling bracket
Support mural/toit inclinable
Ref. 1.2030.8102



Adaptador carril 3 fases abatible
Tiltable 3 phases track adapter
Adaptateur rail 3 phases inclinable
Ref. 1.2030.8103



IBIZA

WWW MULTIPOWER 3CCT

220-240V 50/60Hz · IP65 · IK08 · LED SMD · 2K7 3K2 4K · CRI >80 · 110° · ON OFF · DRIVER INCL. · PF >0,9 · 35.000h LIFE · PP BODY · PP DIFFUSER · -20° C 40° C -4° F 104° F · CE



IBIZA 15	W	K	Real lm (2700K)	Real lm (3200K)	Real lm (4000K)	△	ØxL (mm.)	Kg
○ 1.2030.1118	10-15	2K7-3K2-4K	1045 (10W) 1390 (15W)	1170 (10W) 1605 (15W)	1135 (10W) 1525 (15W)	110°	280x62	0,60

IBIZA 18	W	K	Real lm (2700K)	Real lm (3200K)	Real lm (4000K)	△	ØxL (mm.)	Kg
○ 1.2031.1118	13-18	2K7-3K2-4K	1220 (13W) 1670 (18W)	1335 (13W) 1855 (18W)	1320 (13W) 1790 (18W)	110°	360x65	0,80

IBIZA 32	W	K	Real lm (2700K)	Real lm (3200K)	Real lm (4000K)	△	ØxL (mm.)	Kg
○ 1.2032.1118	22-32	2K7-3K2-4K	2125 (22W) 2925 (32W)	2355 (22W) 3270 (32W)	2290 (22W) 3105 (32W)	110°	410x65	1,10

○ Blanco White Blanc



ACCESORIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES



Kit suspension 1,5m. con florón extra plano
Suspension kit 1,5m. with slim canopy
Suspension kit 1,5m. avec rosace extra mince
Ref. 1.2030.8101



Soporte pared/techo abatible
Tiltable wall/ceiling bracket
Support mural/toit inclinable
Ref. 1.2030.8102



Adaptador carril 3 fases abatible
Tiltable 3 phases track adapter
Adaptateur rail 3 phases inclinable
Ref. 1.2030.8103

DETALLES DETAILS DÉTAILS



Adaptador Turn & Lock
Turn & Lock adapter
Adaptateur Turn & Lock



Fácil y rápida instalación
Easy and fast installation
Installation facile et rapide



Switch de temperatura y de potencia
Temperature and power switch
Interrupteur de température et de puissance



Eslinga de seguridad
Safety Sling
Sangle de sécurite



BRUSSELS

UGR<19 - DIM

3CCT



BRUSSELS 26	W	K	Real lm	△	V	ØxH (mm.)	Kg
○ 1.2025.6118	26	3K-3K5-4K	2630lm-2720lm-2760lm	90°	220-240	450x103	4,5
● 1.2025.6218	26	3K-3K5-4K	2630lm-2720lm-2760lm	90°	220-240	450x103	4,5

BRUSSELS 40	W	K	Real lm	△	V	ØxH (mm.)	Kg
○ 1.2026.6118	40	3K-3K5-4K	4120lm-4230lm-4340lm	90°	220-240	600x105	6,5
● 1.2026.6218	40	3K-3K5-4K	4120lm-4230lm-4340lm	90°	220-240	600x105	6,5





○ Blanco White Blanc
● Negro Black Noir

DETALLES DETAILS DÉTAILS



Difusor microprismatico
Microprismatic diffuser
Diffuseur microprismatique

Switch ajustable de temperatura
Adjustable temperature switch
Régulateur de température

Disponible como luminaria de suspensión
Suspension luminaire available
Version suspension disponible



PISA

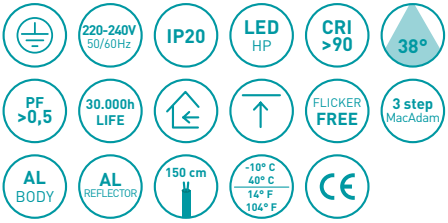



			W	K	Real lm	△	V	ØxH (mm.)	Kg
○	1.2100.1112	(Black inner ring included)	7,5	3000	255	38°	220-240	27x450	0,46
●	1.2100.1212	(Black inner ring included)	7,5	3000	255	38°	220-240	27x450	0,46



○ Blanco White Blanc
● Negro Black Noir

DETALLES DETAILS DÉTAILS

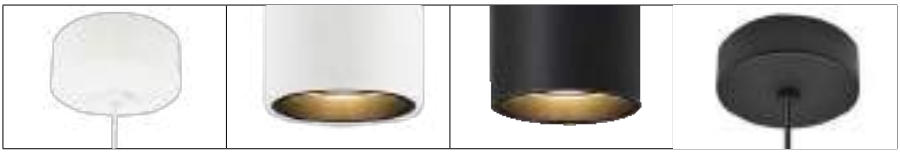

Suspensión ajustable (1,5m)
Adjustable suspension (1,5m)
Suspension réglable (1,5m)

Cuerpo blanco y reflector negro
White body & black reflector
Corps blanc et réflecteur noir

Cuerpo negro y reflector negro
Black body & black reflector
Corps noir et réflecteur noir

Florón sin tornillos
Seenless screws canopy
Rosace sans vis



BOLOGNA



			W	K	Real lm	△	V	ØxH (mm.)	Kg
○	1.2105.1112	(Black inner ring included)	7,5	3000	420	24°	220-240	80x185	0,58
●	1.2105.1212	(Black inner ring included)	7,5	3000	420	24°	220-240	80x185	0,58



○ Blanco White Blanc
● Negro Black Noir

DETALLES DETAILS DÉTAILS



Suspensión ajustable (1,5m)
Adjustable suspension (1,5m)
Suspension réglable (1,5m)

Cuerpo blanco y reflector negro
White body & black reflector
Corps blanc et réflecteur noir

Cuerpo negro y reflector negro
Black body & black reflector
Corps noir et réflecteur noir

Florón sin tornillos
Seenless screws canopy
Rosace sans vis



Kjötkompani, Reykyavik (Iceland)
Lighting designer: Stefán Agnar Hjörleifsson
Pictures: Stefán Agnar Hjörleifsson
Supplier: Jóhann Ólafsson & Co.

BOGOTA



			W	Holder	V	ØxH (mm.)	Kg
○	1.2022.1190	(Black inner ring included)	Max. 10	GU10	100-240	68x250	0,69
●	1.2022.1290	(Gold inner ring included)	Max. 10	GU10	100-240	68x250	0,69





Accesorios Accessories Accessoires		
● 1.2020.8101	Honeycomb + pliers	-
○ 1.2020.8100	Recessed canopy	Ø70
● 1.2020.8200	Recessed canopy	Ø70

○ Blanco White Blanc
● Negro Black Noir

DETALLES DETAILS DÉTAILS



Suspensión ajustable (1,5m)
Adjustable suspension (1,5m)
Suspension réglable (1,5m)

Base empotrar disponible
Recessed canopy available
Rosace encastré disponible

Blanco/reflector negro o negro/reflector oro
White/black reflector or black/gold reflector
Blanc/réflecteur noir ou noir/réflecteur doré

Panel de abeja disponible
Honeycomb accesory avalaible
Acc. nid d'abeille disponible



BRUSSELS

UGR<19 - DIM

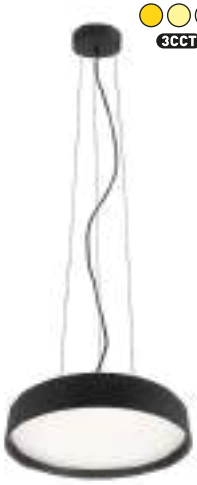

Accesorios Accessories Accessoires

○	1.2025.8101	Suspension kit 2m (Brussels 26|40)
●	1.2025.8201	Suspension kit 2m (Brussels 26|40)



BRUSSELS 26	W	K	Real lm	△	V	ØxH (mm.)	Kg
○ 1.2025.6118	26	3K-3K5-4K	2630lm-2720lm-2760lm	90°	220-240	450x103	4,5
● 1.2025.6218	26	3K-3K5-4K	2630lm-2720lm-2760lm	90°	220-240	450x103	4,5

BRUSSELS 40	W	K	Real lm	△	V	ØxH (mm.)	Kg
○ 1.2026.6118	40	3K-3K5-4K	4120lm-4230lm-4340lm	90°	220-240	600x105	6,5
● 1.2026.6218	40	3K-3K5-4K	4120lm-4230lm-4340lm	90°	220-240	600x105	6,5





DETALLES DETAILS DÉTAILS



Difusor microprismatico
Microprismatic diffuser
Diffuseur microprismatique

Switch ajustable de temperatura
Adjustable temperature switch
Régulateur de température

Kit de suspensión (2m)
Suspension kit (2m)
Suspension kit (2m)

Disponible como luminaria de techo
Ceeling luminaire available
Version plafonnier disponible



Hostal Nova Rooms, Gijón (Spain)
Architecture: ARQit estudio
Web: www.arqit.es **Instagram:** arqit_estudio

BOGOTA S

READING



			W	Holder	Bulb	V	ØxD (mm.)	Kg
○	1.3005.1190	(White inner ring)	3,5	GU10	MR11 (not included)	100-240	90x87	0,4
●	1.3005.1290	(Black inner ring)	3,5	GU10	MR11 (not included)	100-240	90x87	0,4



Info Bombilla | Bulb | Ampoule

Luminaria para bombilla Mini GU10 MR11 Ø35mm. (No incluida)
Luminaire for Mini GU10 MR11 bulb Ø35mm. (Not included)
Luminaire pour ampoule Mini GU10 MR11 Ø35mm. (Non inclus)

Accesorios Accessories Accessoires

○	1.2020.8000	MR11 GU10 bulb 3W 3K CRI>80 40º 230V

○ Blanco White Blanc
● Negro Black Noir

DETALLES DETAILS DÉTAILS

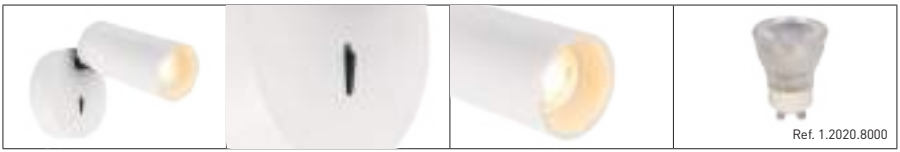

Blanco micro texturizado
Micro texturised white
Blanc micro texturisé

Interruptor incorporado
Switch included
Interrupteur incorporés

Alto confort visual
High visual comfort
Haut confort visuel

Bombilla GU10 MR11
GU10 MR11 bulb
Ampoule GU10 MR11



ICELAND



		W	K	Real lm	△	V	ØxHxD (mm.)	Kg
○ 1.3001.1112	● 1.3001.1212	3	3000	160	40°	100-240	80x110x34	0,32



DETALLES DETAILS DÉTAILS

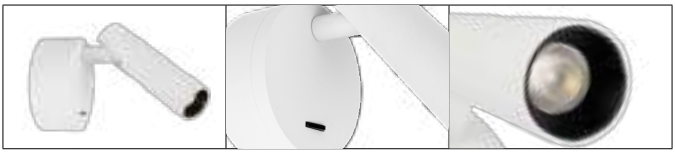

Blanco micro texturizado
Micro texturised white
Blanc micro texturisé

Interruptor incorporado
Switch included
Interrupteur incorporé

Alto confort visual
High visual comfort
Haut confort visuel

○ Blanco White Blanc
● Negro Black Noir



ENGLAND

BACKLIGHT / SPOTLIGHT



			W	K	Real lm	△	V	ØxD (mm.)	Kg
○	1.3002.1112	● 1.3002.1212	6 (Backlight)+3 (Spot)	3000	450	30°	100-240	140x70	0,59



DETALLES DETAILS DÉTAILS



Blanco micro texturizado
Micro texturised white
Blanc micro texturisé

2 Interruptores incorporados
2 Switches included
2 Interrupteurs incorporés

Luz indirecta
Indirect light
Lumière indirecte

○ Blanco White Blanc
● Negro Black Noir

SPAIN

USB



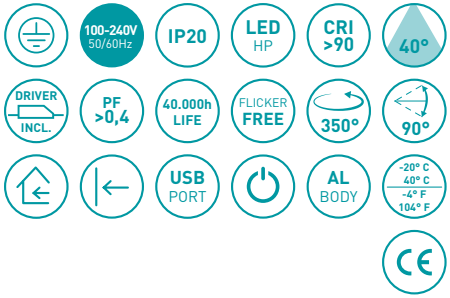

		W	K	Real lm	△	V	LxDxH (mm.)	Kg
○ 1.3003.1112	● 1.3003.1212	3	3000	160	40°	100-240	160x121x365	0,86



DETALLES DETAILS DÉTAILS



Puerto de carga USB (2,1A)
Charging port USB (2,1A)
Prise de carge USB (2,1A)



Interruptor incorporado
Switch included
Interrupteur incorporé



Versión en negro
Black version
Version en noir

○ Blanco White Blanc
● Negro Black Noir

USA

USB



		W	K	Real lm	△	V	LxDxH (mm.)	Kg
○ 1.3004.1111	● 1.3004.1211	3	2700	160	60°	100-240	90x81x160	0,66



DETALLES DETAILS DÉTAILS

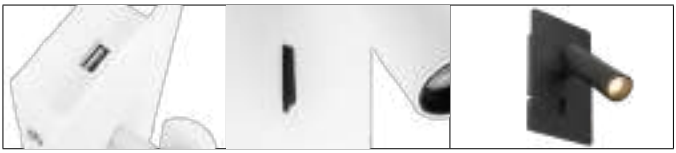

Puerto de carga USB (2,1A)
Charging port USB (2,1A)
Prise de carge USB (2,1A)

Interruptor incorporado
Switch included
Interrupteur incorporé

Negro micro texturizado
Micro texturised black
Noir micro texturisé

○ Blanco White Blanc
● Negro Black Noir



GREECE

UP / DOWN



	W	K	Real lm	V	LxDxH (mm.)	Kg
◯ 1.3010.1111	8	2700	400	100-240	155x62x84	0,40
◯ 1.3010.1112	8	3000	400	100-240	155x62x84	0,40



DETALLES DETAILS DÉTAILS



Alto confort visual
High visual comfort
Haut confort visuel

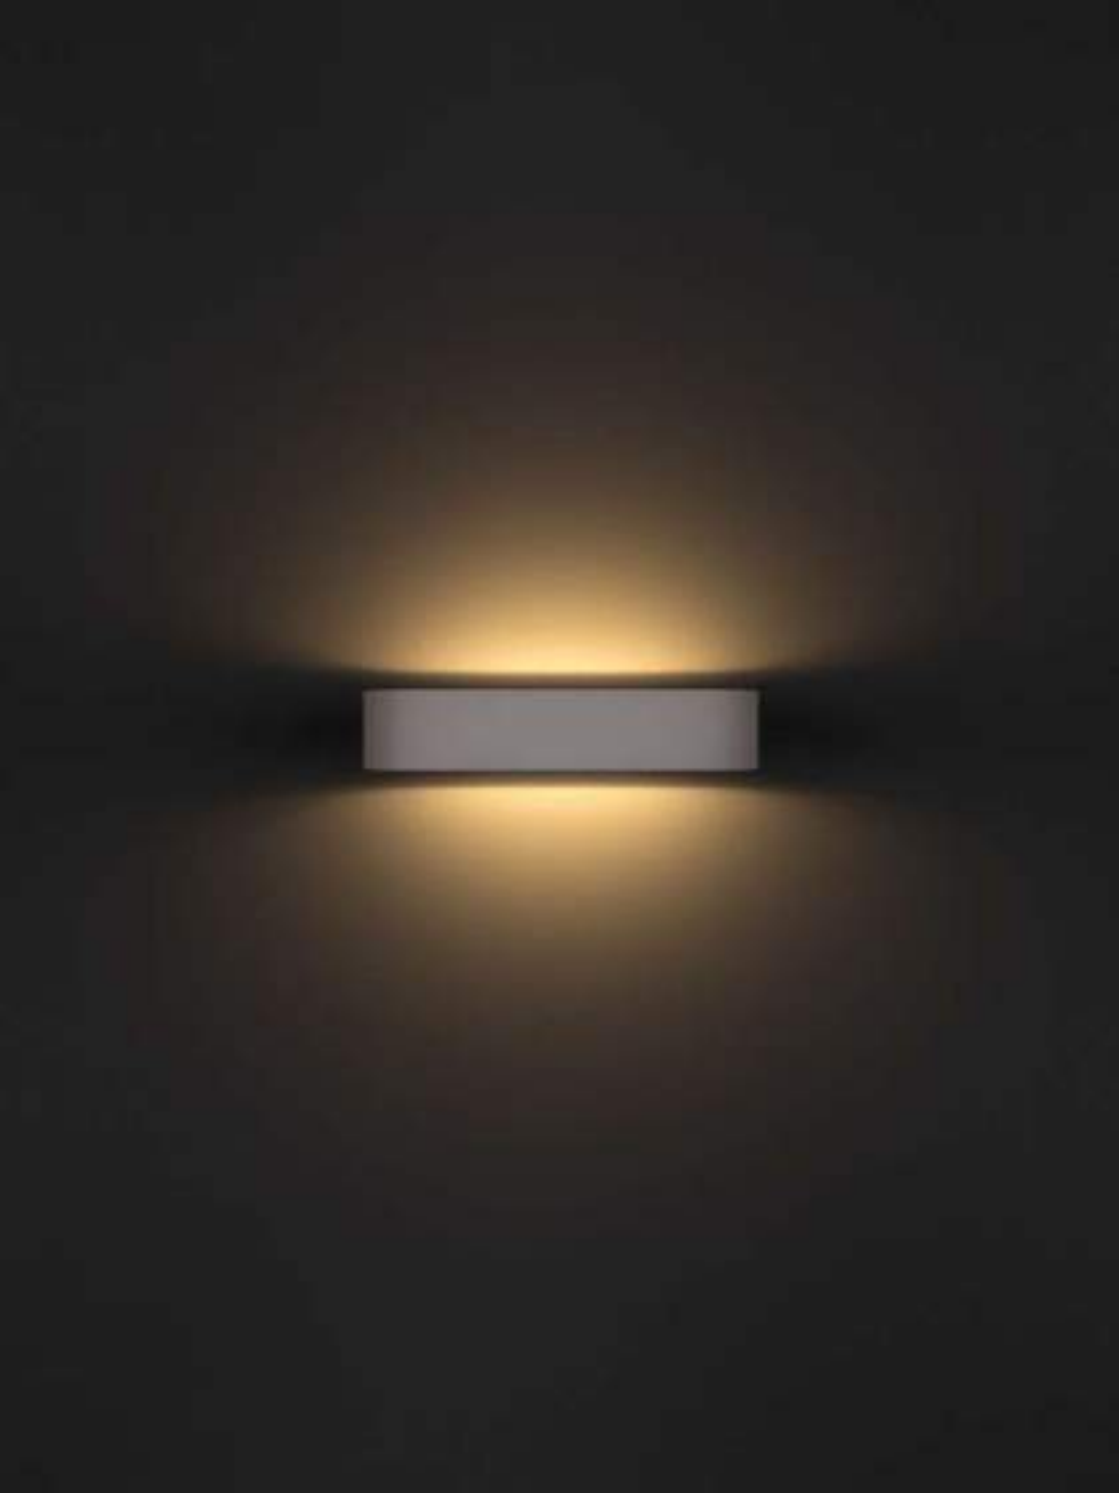

COPENHAGUE

UP / DOWN

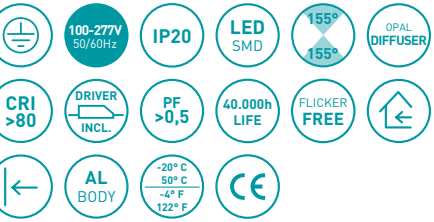





COPENHAGUE 150mm	**W**	**K**	**Real lm**	△	**V**	**LxDxH (mm.)**	**Kg**
○ 1.3011.1111	6	2700	423	155°-155°	100-277	150x110x50	0,52





COPENHAGUE 260mm	**W**	**K**	**Real lm**	△	**V**	**LxDxH (mm.)**	**Kg**
○ 1.3012.1111	6	2700	440	155°-155°	100-277	260x110x50	0,80

DETALLES DETAILS DÉTAILS



Alto confort visual (difusor opal)
High visual comfort (opal diffuser)
Haut confort visuel (diffuseur opale)

Iluminación directa-indirecta
Direct-indirect light
Éclairage direct-indirect

○ Blanco White Blanc



CALI

BATHROOM

3CCT

100-277V 50/60Hz | IP44 | IK08 | LED SMD | 2K7 3K2 4K | CRI >90 | 360° | ON OFF | PF >0,5 | 30.000h LIFE | FLICKER FREE | PC BODY | PC DIFFUSER | 10 cm | -20° C 40° C -4° F 104° F | CE





	W	K	Real lm (2K7-3K2-4K)	▽	V	ØxLxD (mm.)	Kg
● 1.3015.1218	12	2K7-3K2-4K	1215-1230-1200	360°	100-277	45x600x96	0,5

● Negro Black Noir

DETALLES DETAILS DÉTAILS

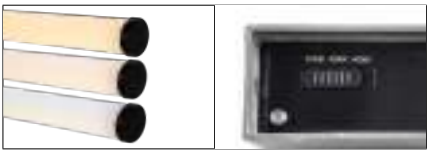

3 CCT Switch: ajuste de la temperatura de color
3 CCT Switch: color temperature adjustment
Interrupteur 3 CCT: réglage de la température de couleur



CRETE

SLIM INDIRECT WALL FIXTURE





	W	K	Real lm	▽	V	LxDxH (mm.)	Kg
○ 1.3013.7111	20	2700	1340	110°	220-240	220x80x15	0,46
○ 1.3013.7112	20	3000	1410	110°	220-240	220x80x15	0,46

○ Blanco White Blanc

DETALLES DETAILS DÉTAILS

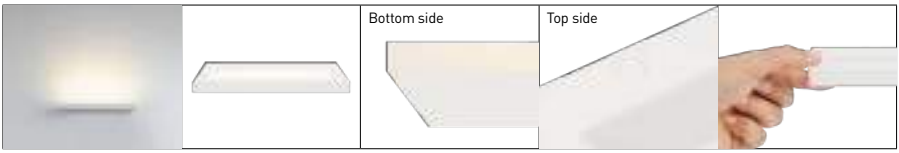

Luz indirecta
Indirect light
Lumière indirecte

Tapones plástico para tornillos superiores
Plastic covers for top screws
Caches en plastique pour vis

Diseño slim
Slim design
Conception mince



MADEIRA

STEP LIGHTING

IP65 · LED HP · CRI >90 · 100 cm · DRIVER NO INCL. · AL BODY · 40.000h LIFE · -20° C 40° C / -4° F 104° F · CE





MADEIRA LED MODULE	W	IP	K	Real lm	ØxH (mm.)		Kg
● 1.4005.0511	1W-350mA / 2W-700mA	IP65	2700	50/100	28x26	Ø32	0,05
● 1.4005.0512	1W-350mA / 2W-700mA	IP65	3000	50/100	28x26	Ø32	0,05



Frame R1	Frame R2	Frame R3	Frame R4	Frame S1	Recessed Box
○ 1.4005.8001	○ 1.4005.8002	○ 1.4005.8003	○ 1.4005.8004	○ 1.4005.8005	● 1.4005.8101
Ø37	Ø37	Ø37	Ø37	37x37	Ø35,6x45



Drivers ON-OFF 350mA	Drivers ON-OFF 700mA
4.1011.1303 350mA 3,5W 100-240V IP65	4.1013.1304 700mA 3W 100-240V IP65
4.3041.1201 EU 350mA 1-8W 100-240V IP54 *	4.3043.1201 EU 700mA 6W 100-240V IP54 *

* Instalación driver en pared registrable.
* Driver installation in accessible wall.
* Installation du driver dans un mur accessible.

DETALLES DETAILS DÉTAILS



Bañador de suelo
Floor washer
Laveur de sol

5 marcos
5 frames
5 cadres

Luz asimétrica
Asymmetric light
Lumière asymétrique

Extra plano
Extra slim
Extra plate



LISBON
PORTO

STEP LIGHTING

IP54 LISBON | IP65 | LED HP | CRI >90 | IK08

100 cm | DRIVER NO INCL. | AL BODY | 40.000h LIFE

-20° C 40° C -4° F 104° F | CE





LISBON	W	IP	K	Real lm	ØxH (mm.)		Kg
1.4001.0511	1W-350mA / 2W-700mA	IP54	2700	50/110	39x21	Ø34	0,05
1.4001.0111	1W-350mA / 2W-700mA	IP54	2700	50/110	39x21	Ø34	0,05





PORTO	W	IP	K	Real lm	ØxH (mm.)		Kg
1.4002.0111	1W-350mA / 2W-700mA	IP65	2700	70/140	42x37	Ø34	0,07

Drivers for Lisbon & Porto

Drivers ON-OFF 350mA	
4.1011.1303	350mA 3,5W 100-240V IP65
4.3041.1201	EU 350mA 1-8W 100-240V IP54 *

Drivers ON-OFF 700mA	
4.1013.1304	700mA 3W 100-240V IP65
4.3043.1201	EU 700mA 6W 100-240V IP54 *

○ Blanco White Blanc
● Aluminio cepillado Brushed aluminum Aluminium brossé

* Instalación driver en pared registrable.
* Driver installation in accessible wall.
* Installation du driver dans un mur accessible.

DETALLES DETAILS DÉTAILS



Bañador de suelo
Floor washer
Lèche mur

Luz asimétrica
Asymmetric light
Lumière asymétrique

Extra plano
Extra slim
Extra plate

ACCESSORIES



Cajetín empotrar (Lisbon y Porto)
Recessed box (Lisbon & Porto)
Boîte d'encastrement (Lisbon et Porto)
Ref. 1.4005.8101



ALGARVE
SINTRA

STEP LIGHTING





ALGARVE	W	IP	K	Real lm	ØxH (mm.)		Kg
◯ 1.4004.0111	1W-350mA / 2W-700mA	IP65	2700	70/140	44x27	Ø36	0,06





SINTRA	W	IP	K	Real lm	ØxH (mm.)		Kg
◯ 1.4003.0111	1W-350mA / 2W-700mA	IP65	2700	50/110	50x40	Ø34	0,08

Drivers for Algarve & Sintra

Drivers ON-OFF 350mA	
4.1011.1303	350mA 3,5W 100-240V IP65
4.3041.1201	EU 350mA 1-8W 100-240V IP54 *

Drivers ON-OFF 700mA	
4.1013.1304	700mA 3W 100-240V IP65
4.3043.1201	EU 700mA 6W 100-240V IP54 *

* Instalación driver en pared registrable.
* Driver installation in accessible wall.
* Installation du driver dans un mur accessible.

DETALLES DETAILS DÉTAILS



Luz frontal
Frontal light
Lumière frontal



Luz bidireccional
Bidirectional light
Lumière bidirectionnelle



Extra plano
Extra slim
Extra plate

ACCESSORIES



Cajetín empotrar (Sintra)
Recessed box (Sintra)
Boîte d'encastrement (Sintra)
Ref. 1.4005.8101



Casas Bilbao, Spain
Arquitect: Silvia Contreras



BOGOTA

TRACK SPOTLIGHT





			W	Holder	V	ØxL (mm.)	Kg
○	1.5190.1190	(Inner ring Black)	Max. 10	GU10	100-240	68x100	0,37
●	1.5190.1290	(Inner ring Gold)	Max. 10	GU10	100-240	68x100	0,37



Accesorios Accessories Accessoires

●	1.2020.8101	Honeycomb + pliers

○ Blanco White Blanc
● Negro Black Noir

DETALLES DETAILS DÉTAILS



Disponible en suspensión
Suspension luminaire available
Version suspension disponible



Disponible para techo
Ceiling luminaire available
Version plafonnier disponible



Cuerpo negro y reflector oro
Black body & gold reflector
Corps noir et réflecteur doré



Accesorios carril pág. 162-163
Track accessories pages 162-163
Accessoires rail pages 162-163



PORTUGAL

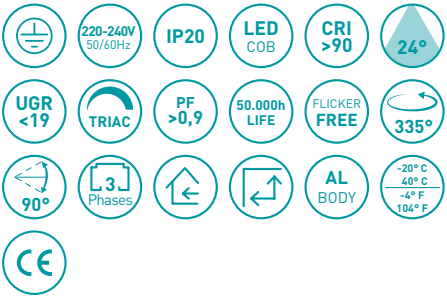





			W	K	Real lm	△	V	ØxL (mm.)	Kg
○	1.5020.7111	● 1.5020.7211	7	2700	470	24°	220-240	45x100	0,27



Accesorios Accessories Accessoires			△
○	1.5020.8001	Lens	15°
○	1.5020.8002	Lens	36°
○	1.5020.8003	Lens	45°
●	1.5020.8005	Honeycomb	

○ Blanco White Blanc
● Negro Black Noir

DETALLES DETAILS DÉTAILS

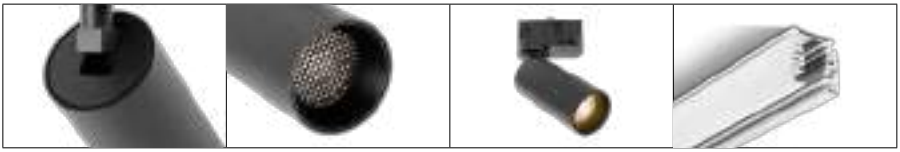

Diseño sin tornillos
Seenless screws design
Désign sans vis

Panel de abeja antideslumbrante
Anti-glare honeycomb
Nid abeille anti-éblouissement

Versión en negro
Black version
Version en noir

Accesorios carril pág. 162-163
Track accessories pages 162-163
Accessoires rail pages 162-163



TwoJeys, Barcelona
PUNTO | Elevating Brands, Transforming Retail



Showroom Alaire, Sintra (Portugal)
Architecture or interior design: Alaire
Lighting project: Justlight

BERLIN

WWW MULTIPOWER 3CCT

220-240V 50/60Hz | IP20 | LED SMD | 2K7 3K2 4K | CRI >80 | 45° | ON OFF | PF >0,9 | 35.000h LIFE | FLICKER FREE | 350° | 90° | 3 Phases | PA BODY | AL REFLECTOR | -20° C 40° C -4° F 104° F | CE





BERLIN 20		W	K	Real lm (2700K)	Real lm (3200K)	Real lm (4000K)	△	ØxL (mm.)	Kg
○ 1.5026.1118	● 1.5026.1218	14-21	2K7-3K2-4K	1200 (14W) 1660 (20W)	1360 (14W) 1925 (20W)	1300 (14W) 1780 (20W)	45°	80x185	0,66

Accesorios Accessories Accessoires		△
● 1.5026.8001	Reflector	60°





BERLIN 30		W	K	Real lm (2700K)	Real lm (3200K)	Real lm (4000K)	△	ØxL (mm.)	Kg
○ 1.5027.1118	● 1.5027.1218	21-30	2K7-3K2-4K	1730 (21W) 2230 (30W)	1955 (21W) 2625 (30W)	1860 (21W) 2440 (30W)	45°	90x210	0,85

Accesorios Accessories Accessoires		△
● 1.5027.8001	Reflector	60°

○ Blanco White Blanc
● Negro Black Noir

DETALLES DETAILS DÉTAILS



Switch de temperatura y de potencia ajustables
Adjustable temperature and power switch
Régulateur de température et de puissance



2 reflectores alu. disponibles (45° y 60°)
2 alu. reflectors available (45° y 60°)
2 réflecteurs en alu. disponibles (45° et 60°)



Accesorios carril pág. 162-163
Track accessories pages 162-163
Accessoires rail pages 162-163



Good Coffee, Barcelona
PUNTO | Elevating Brands, Transforming Retail

FRANCE

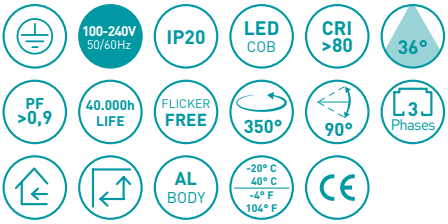





FRANCE 10		W	K	Real lm	△	V	ØxH (mm.)	Kg
○ 1.5112.1112	● 1.5112.1212	10	3000	880	36°	100-240	65x105	0,6
○ 1.5112.1114	● 1.5112.1214	10	4000	950	36°	100-240	65x105	0,6

Accesorios Accessories Accessoires		△
○ 1.5112.8001	Reflector	15°
○ 1.5112.8002	Reflector	24°





FRANCE 20		W	K	Real lm	△	V	ØxH (mm.)	Kg
○ 1.5122.1112	● 1.5122.1212	20	3000	1800	36°	100-240	75x145	0,81
○ 1.5122.1114	● 1.5122.1214	20	4000	1910	36°	100-240	75x145	0,81

Accesorios Accessories Accessoires		△
○ 1.5122.8001	Reflector	15°
○ 1.5122.8002	Reflector	24°

DETALLES DETAILS DÉTAILS

○ Blanco White Blanc
● Negro Black Noir



Reflector
Reflector
Réflecteur

Accesorios carril pág. 162-163
Track accessories pages 162-163
Accessoires rail pages 162-163

Versión en negro
Black version
Version en noir





INDOOR - **3 PHASE SPOTLIGHTS**

FRANCE

100-240V 50/60Hz · IP20 · LED COB · CRI >80 · 36° · PF >0,9 · 40.000h LIFE · FLICKER FREE · 350° · 90° · 3 Phases · AL BODY · -20° C 40° C -4° F 104° F · CE





FRANCE 30		W	K	Real lm	△	V	ØxL (mm.)	Kg
○ 1.5132.1112	● 1.5132.1212	30	3000	2780	36°	100-240	85x165	1,13
○ 1.5132.1114	● 1.5132.1214	30	4000	2950	36°	100-240	85x165	1,13

Accesorios Accessories Accessoires		△
○ 1.5132.8001	Reflector	15°
○ 1.5132.8002	Reflector	24°





FRANCE 40		W	K	Real lm	△	V	ØxL (mm.)	Kg
○ 1.5142.1112	● 1.5142.1212	40	3000	3830	36°	100-240	95x195	1,51
○ 1.5142.1114	● 1.5142.1214	40	4000	4060	36°	100-240	95x195	1,51

Accesorios Accessories Accessoires		△
○ 1.5142.8001	Reflector	15°
○ 1.5142.8002	Reflector	24°

DETALLES DETAILS DÉTAILS



Reflector
Reflector
Réflecteur

Accesorios carril pág. 162-163
Track accessories pages 162-163
Accessoires rail pages 162-163

Versión en negro
Black version
Version en noir

○ Blanco White Blanc
● Negro Black Noir





Scuffers, Valencia (Spain)
PUNTO | Elevating Brands, Transforming Retail

BONN

DOWNLIGHT & SPOTLIGHT RANGE

3CCT





BONN 20		W	Real lm (2700K)	Real lm (3200K)	Real lm (4000K)	△	V	ØxL (mm.)	Kg
○ 1.5035.1118	● 1.5035.1218	20	1660	1800	1700	30°	220-240	78x100	0,55





BONN 30		W	Real lm (2700K)	Real lm (3200K)	Real lm (4000K)	△	V	ØxL (mm.)	Kg
○ 1.5036.1118	● 1.5036.1218	30	2490	2700	2550	30°	220-240	78x100	0,55

Accessories for BONN 20 & 30		△
○ 1.5035.8001	Lens	20°
○ 1.5035.8002	Lens	40°
○ 1.5035.8003	Lens	50°
○ 1.5035.8101	White ring	-
● 1.5035.8005	Honeycomb	-



○ Blanco White Blanc
● Negro Black Noir

DETALLES DETAILS DÉTAILS



Switch ajustable temperatura
Adjustable temperature switch
Régulateur de température

Panel de abeja disponible
Honeycomb acc. available
Acc. nid d'abeille disponible

Diseño slim
Slim design
Conception mince

Disponible como downlight
Downlight luminaire available
Version downlight disponible
P. 75

Acc. carril pág. 162-163
Track acc. pages 162-163
Acc. rail pages 162-163



Alzueta Gallery, Barcelona
Photographer: Javier Márquez Studio



Testa HQ, Madrid (Spain)
Project by: Stone Designs
Photography: Alberto Monteagudo

TOKYO

ZOOM - DIM

3CCT

100-240V 50/60Hz · IP20 · LED COB · 2K7 3K 4K · CRI >90 · 15°~55° · DIMMING · PF >0,9 · 40.000h LIFE · FLICKER FREE · 350° · 90° · 3 Phases · AL BODY · -20° C 40° C -4° F 104° F · CE





TOKYO 15			W	K	Real lm (2700K)	Real lm (3000K)	Real lm (4000K)	△	ØxL (mm.)	Kg
○ 1.5005.2118	● 1.5005.2218		15	2K7-3K-4K	955 (15°) 1080 (55°)	985 (15°) 1115 (55°)	1060 (15°) 1200 (55°)	15°-55°	70x160	0,70



Accesorios Accessories Accessoires

● 1.5005.8001 Honeycomb Tokyo 15





TOKYO 25			W	K	Real lm (2700K)	Real lm (3000K)	Real lm (4000K)	△	ØxL (mm.)	Kg
○ 1.5006.2118	● 1.5006.2218		25	2K7-3K-4K	1800 (15°) 1955 (55°)	1860 (15°) 2025 (55°)	2000 (15°) 2175 (55°)	15°-55°	85x165	1,00

DETALLES DETAILS DÉTAILS

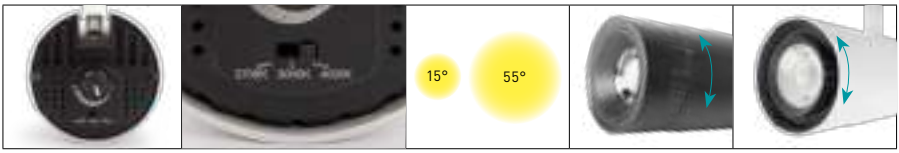

Botón regulación
Potentiometer
Avec potentiòmetre

Switch ajustable de temperatura
Adjustable temperature switch
Régulateur de température

Haz de luz ajustable
Adjustable beam angle
Faisceau de lumière réglable



INDOOR - **3 PHASE SPOTLIGHTS**

JAPAN

ZOOM - DIM







			W	K	Real lm	△	V	ØxL (mm.)	Kg
○ 1.5001.2112	● 1.5001.2212		25	3000	2330-2390	15°~50°	100-240	85x165	1,13
○ 1.5001.2114	● 1.5001.2214		25	4000	2440-2500	15°~50°	100-240	85x165	1,13

○ Blanco White Blanc
● Negro Black Noir

DETALLES DETAILS DÉTAILS



Botón regulación
Potentiometer
Avec potentiòmetre

Haz de luz ajustable
Adjustable beam angle
Faisceau de lumière réglable

Accesorios carril pág. 162-163
Track accessories pages 162-163
Accessoires rail pages 162-163

Versión en negro
Black version
Version en noir

TRACK

3 phase - 16A

16A | 100-240V 50/60Hz | AL TRACK | PC ACC. | CE





○ 1.5000.8102	Carril 2m.	2m. Track	Rail 2m.	
● 1.5000.8202				
○ 1.5000.8103	Carril 3m.	3m. Track	Rail 3m.	
● 1.5000.8203				





○ 1.5000.8110	Alimentación Izquierda	Left earth electrode	Alimentation Gauche	
○ 1.5000.8111	Alimentación Derecha	Right earth electrode	Alimentation Droite	
● 1.5000.8210	Alimentación Izquierda	Left earth electrode	Alimentation Gauche	
● 1.5000.8211	Alimentación Derecha	Right earth electrode	Alimentation Droite	





○ 1.5000.8118	Tapa final	End cap	Couvercle final	
● 1.5000.8218				





○ 1.5000.8116	Unión recta	Straight joint	Union droite	
● 1.5000.8216				





○ 1.5000.8112	Alimentación intermedia	Central connector	Alimentation centrale	
● 1.5000.8212				





○	1.5000.8113	Alimentación L Izquierda	Left L-connector	Alimentation L Gauche
○	1.5000.8114	Alimentación L Derecha	Right L-connector	Alimentation Droite
●	1.5000.8213	Alimentación L Izquierda	Left L-connector	Alimentation L Gauche
●	1.5000.8214	Alimentación L Derecha	Right L-connector	Alimentation Droite







○	1.5000.8120	Alimentación T Izquierda	Left T-connector	Alimentation T Gauche
○	1.5000.8121	Alimentación T Derecha	Right T-connector	Alimentation T Droite
●	1.5000.8220	Alimentación T Izquierda	Left T-connector	Alimentation T Gauche
●	1.5000.8221	Alimentación T Derecha	Right T-connector	Alimentation T Droite





○	1.5000.8117	Unión flexible	Flexible joint	Union flexible
●	1.5000.8217			



○	1.5000.8001	Kit suspensión 5m.	5m. suspension kit	5m. suspension kit
●	1.5000.8002			



6A



○	1.5000.8101	Base de montaje	Surface mounted base	Adaptateur surface
●	1.5000.8201			



Prime Matter Gallery, Lisboa
Photography: Babled Studio
Arquitecture: Davide Natarelli
Lighting project: JustLIGHT

TOKYO DALI

ZOOM

3CCT





TOKYO 15 DALI		W	K	Real lm (2700K)	Real lm (3000K)	Real lm (4000K)	△	ØxL (mm.)	Kg
○ 1.5005.3118	● 1.5005.3218	15	2K7-3K-4K	955 (15°) 1080 (55°)	985 (15°) 1115 (55°)	1060 (15°) 1200 (55°)	15°-55°	70x160	0,67



Accesorios Accessories Accessoires

● 1.5005.8001 Honeycomb Tokyo 15





TOKYO 30 DALI		W	K	Real lm (2700K)	Real lm (3000K)	Real lm (4000K)	△	ØxL (mm.)	Kg
○ 1.5006.3118	● 1.5006.3218	30	2K7-3K-4K	1800 (15°) 1955 (55°)	1860 (15°) 2025 (55°)	2000 (15°) 2175 (55°)	15°-55°	85x165	0,95

DETALLES DETAILS DÉTAILS



Switch ajustable de temperatura
Adjustable temperature switch
Régulateur de température



Haz de luz ajustable
Adjustable beam angle
Faisceau de lumière réglable



Driver DALI integrado en carril
DALI driver integrated in rail
Driver DALI intégré dans le rail



Acc. carril DALI pág. 166-167
Track DALI acc. pages 166-167
Acc. rail DALI pages 166-167

TRACK DALI

3 phase - 16A

16A | 100-240V 50/60Hz | DALI | AL TRACK | PC ACC. | CE





○ 1.5000.8152	Carril DALI 2m.	2m. DALI Track	Rail DALI 2m.	
● 1.5000.8252				
○ 1.5000.8153	Carril DALI 3m.	3m. DALI Track	Rail DALI 3m.	
● 1.5000.8253				





○ 1.5000.8160	Alimentación Izquierda	Left earth electrode	Alimentation Gauche
○ 1.5000.8161	Alimentación Derecha	Right earth electrode	Alimentation Droite
● 1.5000.8260	Alimentación Izquierda	Left earth electrode	Alimentation Gauche
● 1.5000.8261	Alimentación Derecha	Right earth electrode	Alimentation Droite





○ 1.5000.8118	Tapa final	End cap	Couvercle final	
● 1.5000.8218				





○ 1.5000.8166	Unión recta	Straight joint	Union droite	
● 1.5000.8266				





○ 1.5000.8162	Alimentación intermedia	Central connector	Alimentation centrale	
● 1.5000.8262				





○	1.5000.8163	Alimentación L Izquierda	Left L-connector	Alimentation L Gauche
○	1.5000.8164	Alimentación L Derecha	Right L-connector	Alimentation Droite
●	1.5000.8263	Alimentación L Izquierda	Left L-connector	Alimentation L Gauche
●	1.5000.8264	Alimentación L Derecha	Right L-connector	Alimentation Droite





L1 & R1 DALI

○	1.5000.8170	Alimentación T Izquierda	Left T-connector	Alimentation T Gauche
○	1.5000.8171	Alimentación T Derecha	Right T-connector	Alimentation T Droite
●	1.5000.8270	Alimentación T Izquierda	Left T-connector	Alimentation T Gauche
●	1.5000.8271	Alimentación T Derecha	Right T-connector	Alimentation T Droite

L2 & R2 DALI

○	1.5000.8172	Alimentación T Izquierda	Left T-connector	Alimentation T Gauche
○	1.5000.8173	Alimentación T Derecha	Right T-connector	Alimentation T Droite
●	1.5000.8272	Alimentación T Izquierda	Left T-connector	Alimentation T Gauche
●	1.5000.8273	Alimentación T Derecha	Right T-connector	Alimentation T Droite





○	1.5000.8167	Unión flexible	Flexible joint	Union flexible
●	1.5000.8267			



○	1.5000.8001	Kit suspensión 5m.	5m. suspension kit	5m. suspension kit
●	1.5000.8002			



SUPERFICIE / EMPOTRAR TRIMLESS
SURFACE / RECESSED TRIMLESS
SURFACE / ENCASTRÈS TRIMLESS



	MONZA	VS	ASSEN
Tamaño real Real Size Taille réelle			
Voltaje Voltage Tension	24V		48V
Proyector Spotlight Projecteur	4W | 8W		10W | 15W | 20W
Dimerizable Dimming Atténuation	Todas las luminarias juntas All the fixtures together Tous les luminaires ensemble		Cada luminaria por separado (DALI) Fixture by fixture (DALI) Chaque luminaire séparément (DALI)

MONZA 4 | 8

24V DC

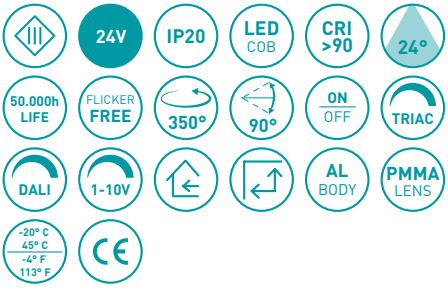





MONZA 4	W	K	Real lm	△	V	ØxH (mm.)	Kg
● 1.5701.1211	4	2700	260	24	24V	32x68	0,07





MONZA 8	W	K	Real lm	△	V	ØxH (mm.)	Kg
● 1.5702.1211	8	2700	610	24	24V	40x88	0,13

Accesorios Accessories Accessoires

● 1.5701.8001	Honeycomb Monza 4
● 1.5702.8001	Honeycomb Monza 8



● Negro Black Noir

DETALLES DETAILS DÉTAILS



Diseño sin tornillos
Seenless screws design
Désign sans vis

Adaptadores mecánicos con seguro
Mechanical adapters with safety lock
Adaptateurs mécaniques avec blocage de sécurité

Panel de abeja antideslumbrante
Anti-glare honeycomb
Nid d'abeille anti-éblouissement

MONZA 6
LINE OPAL

FREE CUTTABLE | 24V DC

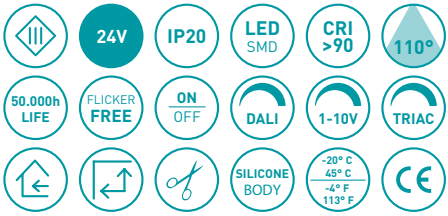



	W	K	Real lm	△	V	LxHxW (mm.)	Kg
● 1.5712.1211	6	2700	230	110	24V	1250x10x5	0,13



● Negro Black Noir

DETALLES DETAILS DÉTAILS



Cortable en cualquier punto
Free cutting
Découpable en n'importe quel point

Bobina de 1250 mm.
1250 mm reel
Bobine de 1250 mm.

Luz homogénea
Homogeneous light
Lumière homogène

MONZA 12 LENS

24V DC



	W	K	Real lm	△	V	LxHxW (mm.)	Kg
● 1.5711.1211	12	2700	1180	45	24V	300x39x15	0,10



DETALLES DETAILS DÉTAILS

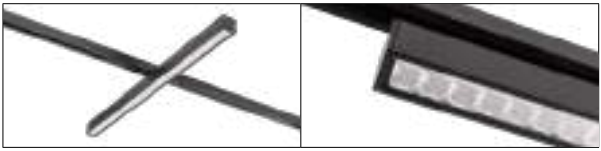

Giro 350°
350° turn
Virage à 350°

Lente 45° (UGR<17)
Lens 45° (UGR<17)
Lentille 45° (UGR<17)

● Negro Black Noir



MONZA 3
TUBE PENDANT

24V DC



	W	K	Real lm	△	V	ØxH (mm.)	Kg
● 1.5707.1211	3	2700	180	36	24V	16x200	3,0



● Negro Black Noir

DETALLES DETAILS DÉTAILS

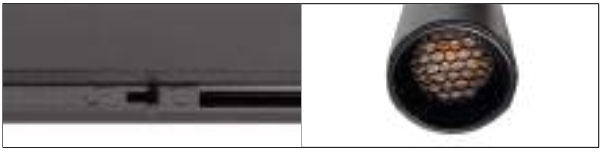

Adaptadores mecánicos con seguro
Mechanical adapters with safety lock
Adaptateurs mécaniques avec blocage de sécurité

Con panel de abeja incluido
With honeycomb included
Avec nid d´abeille inclus

SURFACE TRACK

24V DC / 5A





● 1.5700.8201	Carril superficie 1m.	1m. Surface track	Rail surface 1m.
● 1.5700.8202	Carril superficie 2m.	2m. Surface track	Rail surface 2m.





● 1.5700.8214	Tapa final	End cap	Couvercle final





● 1.5700.8211	Unión L + conector eléctrico	L-joint + electrical connector	Union L + connecteur électrique





● 1.5700.8212	Unión L pared-techo + conector eléctrico	L joint wall-ceiling + electrical connector	Union L mur-plafond + connecteur électrique

RECESSED TRIMLESS

24V DC / 5A





● 1.5700.8204	Carril trimless 1m.	1m. Trimless track	Rail trimless 1m.
● 1.5700.8205	Carril trimless 2m.	2m. Trimless track	Rail trimless 2m.





● 1.5700.8219	Tapa final	End cap	Couvercle final





● 1.5700.8216	Unión L + conector eléctrico Union L + connecteur électrique	L-joint + electrical connector





● 1.5700.8217	Unión L pared-techo + conector eléctrico L joint wall-ceiling + electrical connector Union L mur-plafond + connecteur électrique

SURFACE & RECESSED TRACK ACCESSORIES





● 1.5700.8220 Conector alimentación Power connector Connecteur d'alimen.

Cable incluido de 50cm 50cm cable included Câble de 50 cm inclus





● 1.5700.8221 Conector eléctrico flexible Flexible electrical connector Connecteur électrique flexible





● 1.5700.8222 Embellecedor 1m. Cover strip 1m. Diffuseur pour rail 1m.

Utilizar siempre con 1.5700.8201, 1.5700.8202, 1.5700.8204 y 1.5700.8205
Always use with 1.5700.8201, 1.5700.8202, 1.5700.8204 & 1.5700.8205
Utilisez toujours avec 1.5700.8201, 1.5700.8202, 1.5700.8204 et 1.5700.8205

REMOTE POWER SUPPLY

24 DC



On-Off	W	V	Vac	IP	LxWxH (mm.)	
4.2032.1101	75	24	176-264	20	187x45x30,5	55
4.2032.1102	150	24	198-264	20	254,5x44,5x32	56



DALI 2 & PUSH	W	V	Vac	IP	LxWxH (mm.)	
4.2062.6101	80	24	176-264	20	290x45x30,5	55
4.2062.6102	150	24	176-264	20	290x45x30,5	55



TRIAC	W	V	Vac	IP	LxWxH (mm.)	
4.2032.7101	60	24	200-240	20	300x30x18,5	36
4.2032.7102	150	24	200-240	20	368x30x22.5	38

Compatibles con "Leading edge" o "Trailing edge"
Compatible with "Leading edge" or "Trailing edge"
Compatible avec "Leading edge" ou "Trailing edge"



CASAMBI	W	V	Vac	IP	LxWxH (mm.)	
4.9101.5003	150	24	198-264	20	336,6x30x18,2	35

REMOTE POWER SUPPLY



Cable incluido de 50cm
50cm cable included
Câble de 50 cm inclus

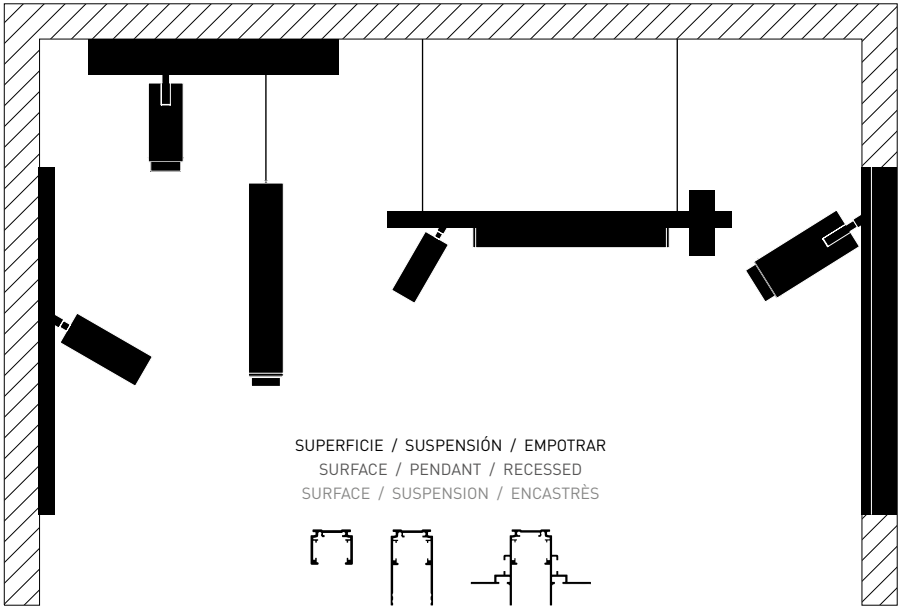

SUPERFICIE / SUSPENSIÓN / EMPOTRAR
SURFACE / PENDANT / RECESSED
SURFACE / SUSPENSION / ENCASTRÈS





ASSEN 10

SINGLE & DOUBLE | 48V DC

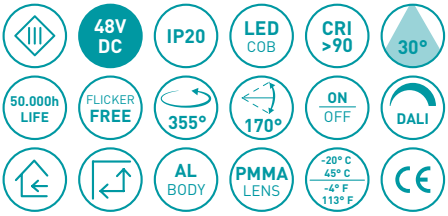





ASSEN 10	Control	W	K	Real lm	△	V	ØxH (mm.)	Kg
1.5601.1211	on-off	10	2700	840	30°	48V	35x85	0,2
1.5601.1212	on-off	10	3000	880	30°	48V	35x85	0,2
1.5601.3211	DALI	10	2700	840	30°	48V	35x85	0,2
1.5601.3212	DALI	10	3000	880	30°	48V	35x85	0,2





ASSEN 10 DOUBLE	Control	W	K	Real lm	△	V	ØxH (mm.)	Kg
1.5621.1211	on-off	2x10	2700	2x840	30°	48V	35x85	0,3
1.5621.1212	on-off	2x10	3000	2x880	30°	48V	35x85	0,3
1.5621.3211	DALI	2x10	2700	2x840	30°	48V	35x85	0,3
1.5621.3212	DALI	2x10	3000	2x880	30°	48V	35x85	0,3

Accesorios Accessories Accessoires

1.5601.8001	Honeycomb Assen 10



● Negro Black Noir

DETALLES DETAILS DÉTAILS



Diseño sin tornillos
Seenless screws design
Désign sans vis

Adaptadores Turn & Lock
Turn & Lock adapters
Adaptateurs Turn & Lock



ASSEN 15 | 20

48V DC

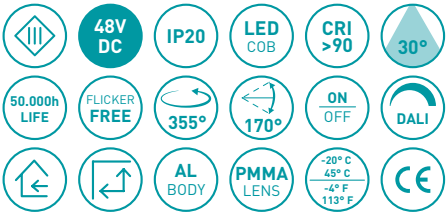





ASSEN 15	Control	W	K	Real lm	△	V	ØxH (mm.)	Kg
1.5602.1211	on-off	15	2700	1260	30°	48V	45x115	0,3
1.5602.1212	on-off	15	3000	1320	30°	48V	45x115	0,3
1.5602.3211	DALI	15	2700	1260	30°	48V	45x115	0,3
1.5602.3212	DALI	15	3000	1320	30°	48V	45x115	0,3





ASSEN 20	Control	W	K	Real lm	△	V	ØxH (mm.)	Kg
1.5603.1211	on-off	20	2700	1740	30°	48V	55x140	0,4
1.5603.1212	on-off	20	3000	1820	30°	48V	55x140	0,4
1.5603.3211	DALI	20	2700	1740	30°	48V	55x140	0,4
1.5603.3212	DALI	20	3000	1820	30°	48V	55x140	0,4

Accesorios Accessories Accessoires

1.5602.8001	Honeycomb Assen 15
1.5603.8001	Honeycomb Assen 20



● Negro Black Noir

DETALLES DETAILS DÉTAILS



Diseño sin tornillos
Seenless screws design
Désign sans vis

Adaptadores Turn & Lock
Turn & Lock adapters
Adaptateurs Turn & Lock





ASSEN ZOOM

48V DC

48V DC | IP20 | LED COB | CRI >90 | 15°-36° | 50.000h LIFE | FLICKER FREE | 355° | 90° | ON OFF | DALI | AL BODY | PMMA LENS | -20° C 45° C -4° F 113° F | CE





ASSEN 10 ZOOM	Control	W	K	Real lm	△	V	ØxH (mm.)	Kg
1.5605.1211	on-off	10	2700	735	15°-36°	48V	46x86	0,3
1.5605.1212	on-off	10	3000	770	15°-36°	48V	46x86	0,3
1.5605.3211	DALI	10	2700	735	15°-36°	48V	46x86	0,3
1.5605.3212	DALI	10	3000	770	15°-36°	48V	46x86	0,3





ASSEN 20 ZOOM	Control	W	K	Real lm	△	V	ØxH (mm.)	Kg
1.5606.1211	on-off	20	2700	1470	15°-36°	48V	57x143	0,36
1.5606.1212	on-off	20	3000	1550	15°-36°	48V	57x143	0,36
1.5606.3211	DALI	20	2700	1470	15°-36°	48V	57x143	0,36
1.5606.3212	DALI	20	3000	1550	15°-36°	48V	57x143	0,36

● Negro Black Noir

DETALLES DETAILS DÉTAILS



Haz de luz ajustable
Adjustable beam angle
Faisceau de lumière réglable

Adaptadores Turn & Lock
Turn & Lock adapters
Adaptateurs Turn & Lock

Accesorios carril pág. 160-165
Track accessories pages 160-165
Accessoires rail pages 160-165

Luz directa/indirecta
Direct/indirect light
Éclairage directe/indirecte



ASSEN 15 COLORS

48V DC

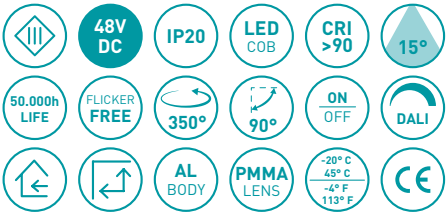





ASSEN 15 COLORS	Control	W	K	Real lm	△	V	ØxH (mm.)	Kg
● 1.5632.1211	on-off	15	2700	1200	15°	48V	55x98	0,35
● 1.5632.1212	on-off	15	3000	1250	15°	48V	55x98	0,35
● 1.5632.3211	DALI	15	2700	1200	15°	48V	55x98	0,35
● 1.5632.3212	DALI	15	3000	1250	15°	48V	55x98	0,35

Necesita un tubo de color Needs a color tube Nécessite un tube de couleur



Blanco
White
Blanc

○ 1.5632.8101



Negro
Black
Noir

● 1.5632.8102



Oro rosa cepillado
Brushed rose gold
Or rose brossé

○ 1.5632.8103



Oro cepillado
Brushed gold
Or brossé

○ 1.5632.8104



Bronce cepillado
Brushed bronze
Bronze brossé

○ 1.5632.8105



Titanio electrochapado
Electroplated titanium
Titane électrolytique

● 1.5632.8106



Níquel galvanizado
Electroplated nickel
Nickel électrolytique

○ 1.5632.8107



spotlight body

+



color tube

+



passive reflector included

=







Accesorios Accessories Accessoires △

○ 1.5632.8002	Lens	24°
○ 1.5632.8003	Lens	36°
● 1.5632.8001	Honeycomb	-

DETALLES DETAILS DÉTAILS



Diseño sin tornillos
Seenless screws design
Dèsign sans vis

Panel de abeja antideslumbrante
Anti-glare honeycomb
Nid d'abeille anti-éblouissement

● Negro Black Noir



ASSEN PENDANT

48V DC



ASSEN 10 ZOOM PENDANT	Control	W	K	Real lm	△	V	ØxH (mm.)	Kg
1.5607.1211	on-off	10	2700	735	15°-36°	48V	46x250	0,6
1.5607.1212	on-off	10	3000	770	15°-36°	48V	46x250	0,6
1.5607.3211	DALI	10	2700	735	15°-36°	48V	46x250	0,6
1.5607.3212	DALI	10	3000	770	15°-36°	48V	46x250	0,6



● Negro Black Noir

DETALLES DETAILS DÉTAILS



Haz de luz ajustable
Adjustable beam angle
Faisceau de lumière réglable

Adaptadores Turn & Lock
Turn & Lock adapters
Adaptateurs Turn & Lock

Accesorios carril pág. 190-194
Track accessories pag. 190-194
Accessoires rail pages 190-194

Suspensión ajustable 1,5m
Adjustable suspension 1,5m
Suspension réglable 1,5m

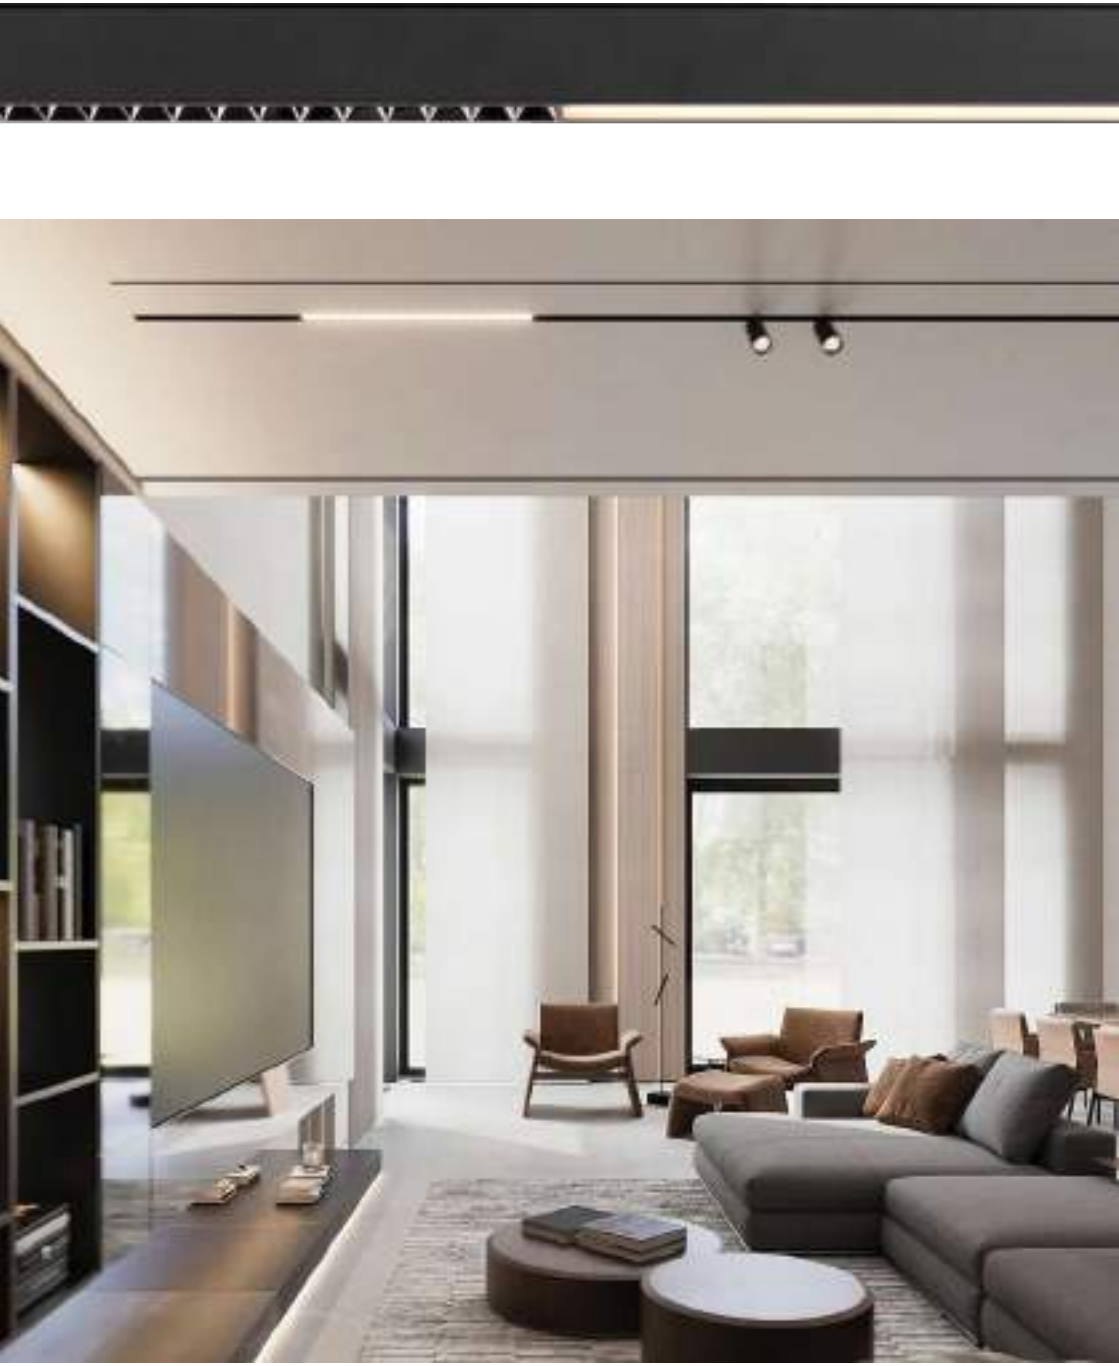

ASSEN LINEAL

48V DC

48V DC · IP20 · LED SMD · CRI >90 · 30° · 100° · UGR <17 LENS · 50.000h LIFE · FLICKER FREE · ON OFF · DALI · AL BODY · PMMA LENS · -20° C 45° C -4° F 113° F



ASSEN 16 LENS	Control	W	K	Real lm	△	V	LxHxW (mm.)	Kg
1.5611.1211	on-off	16	2700	920	30°	48V	463x42x22	0,29
1.5611.1212	on-off	16	3000	960	30°	48V	463x42x22	0,29
1.5611.3211	DALI	16	2700	920	30°	48V	463x42x22	0,29
1.5611.3212	DALI	16	3000	960	30°	48V	463x42x22	0,29



ASSEN 16 OPAL	Control	W	K	Real lm	△	V	LxHxW (mm.)	Kg
1.5612.1211	on-off	16	2700	840	100°	48V	463x42x22	0,29
1.5612.1212	on-off	16	3000	880	100°	48V	463x42x22	0,29
1.5612.3211	DALI	16	2700	840	100°	48V	463x42x22	0,29
1.5612.3212	DALI	16	3000	880	100°	48V	463x42x22	0,29



● Negro Black Noir

DETALLES DETAILS DÉTAILS



Lente 30° (UGR<17)
Lens 30° (UGR<17)
Lentile 30° (UGR<17)

Difusor opal
Opal diffuser
Diffuseur opale

Instalación a ras del carril
Rail-flush installation
Installation à fleur de rail

SURFACE TRACK

48V DC / 15A





- 1.5600.8201 Carril superficie 1m. 1m. Surface track Rail surface 1m.
- 1.5600.8202 Carril superficie 2m. 2m. Surface track Rail surface 2m.





- 1.5600.8210 Embellecedor 2m. Cover strip 2m. Diffuseur sur rail 2m.

Utilizar siempre con 1.5600.8201 y 1.5600.8202
Always use with 1.5600.8201 & 1.5600.8202
Utilisez toujours avec 1.5600.8201 et 1.5600.8202





- 1.5600.8215 Tapa final End cap Couvercle final





- 1.5600.8211 Unión L Izquierda Left L joint Union L Gauche
- 1.5600.8212 Unión L Derecha Right L joint Union L Droite

Utilizar siempre con el conector L 1.5600.8234
Always use with L connector 1.5600.8234
Utilisez toujours avec le connecteur L 1.5600.8234





- 1.5600.8213 Unión L pared-techo L joint wall-ceiling Union L mur-plafond

Utilizar siempre con el conector flexible 1.5600.8235
Always use with flexible connector 1.5600.8235
Utilisez toujours avec le connecteurflexible L 1.5600.8235

SURFACE DEEP TRACK

48V DC / 15A





● 1.5600.8204	1m.	Carril superficie profundo Surface deep track Surface du rail profonde	
● 1.5600.8205	2m.		

Embellecedor incluido Cover strip included Diffuseur sur rail inclus





● 1.5600.8220 Tapa final End cap Couvercle final





● 1.5600.8216 Unión L Izquierda Left L joint Union L Gauche

● 1.5600.8217 Unión L Derecha Right L joint Union L Droite

Utilizar siempre con el conector L 1.5600.8234
Always use with L connector 1.5600.8234
Utilisez toujours avec le connecteur L 1.5600.8234





● 1.5600.8218 Unión L pared-techo L joint wall-ceiling Union L mur-plafond

Utilizar siempre con el conector flexible 1.5600.8235
Always use with flexible connector 1.5600.8235
Utilisez toujours avec le connecteurflexible L 1.5600.8235

RECESSED TRIMLESS TRACK

48V DC / 15A





●	1.5600.8207	Carril trimless 1m.	1m. Trimless track	Rail trimless 1m.
●	1.5600.8208	Carril trimless 2m.	2m. Trimless track	Rail trimless 2m.

Embellecedor incluido Cover strip included Diffuseur sur rail inclus





●	1.5600.8225	Tapa final	End cap	Couvercle final





●	1.5600.8221	Unión L Izquierda	Left L joint	Union L Gauche
●	1.5600.8222	Unión L Derecha	Right L joint	Union L Droite

Utilizar siempre con el conector L 1.5600.8234
Always use with L connector 1.5600.8234
Utilisez toujours avec le connecteur L 1.5600.8234





●	1.5600.8223	Unión L pared-techo	L joint wall-ceiling	Union L mur-plafond

Utilizar siempre con el conector flexible 1.5600.8235
Always use with flexible connector 1.5600.8235
Utilisez toujours avec le connecteurflexible L 1.5600.8235





●	1.5600.8233	Conector eléc. intermedio empotrar	Recessed intermedium elec. connector	Connecteur électrique intermédiaire encastré

ASSEN TRACKS ACCESSORIES





● 1.5600.8230 Conector alimen. izq. Left power connector Connecteur d'alimen. gauche

● 1.5600.8231 Conector alimen. der. Right power connector Connecteur d'alimen. droite

Cable no incluido Cable not included Câble non inclus





● 1.5600.8232 Conector eléctrico intermedio Intermedium electrical connector Connecteur électrique intermédiaire





● 1.5600.8234 Conector eléctrico L Electrical connector L Connecteur électrique L

Recomendado para aplicaciones suspendidas (No apto para uniones L pared-techo)
Recommended for suspended applications (Not suitable for L joints wall-ceiling)
Recommandé pour les applications suspendues (Ne convient pas aux unions en L mur-plafond)





● 1.5600.8235 Conector eléctrico flexible Flexible electrical connector Connecteur électrique flexible





316 INOX

● 1.5600.8001 Kit suspensión 3m. 3m. suspension kit 3m. suspension kit

INNER TRACK POWER SUPPLY

48V DC - ON-OFF - DALI



	Control	W	V	Vac	IP	LxWxH (mm.)
1.5600.8002	on-off & DALI	100	48	220-240	20	298x16x19

Cable 30cm incluido 30 cm cable included Câble de 30cm inclus



	Control	W	V	Vac	IP	LxWxH (mm.)
1.5600.8003	on-off & DALI	250	48	220-240	20	268x22x43,5

Cable 30cm incluido 30 cm cable included Câble de 30cm inclus



Fuente alimentación integrada en carril
Integrated inner track power supply
Rail à basse tension miniaturisé pour encastrement invisible.

Salida cable lateral
Side cable entry
Sortie de câble

Cables de potencia y DALI
Power & DALI wires
Câbles d'alimentation et DALI

REMOTE POWER SUPPLY

48V DC - ON-OFF



	W	V	Vac	IP	LxWxH (mm.)	
4.2034.1102	150	48	220-240	20	227x38x30	50



	W	V	Vac	IP	LxWxH (mm.)	
4.2014.1101	150	48	120-240	20	321x30x18	36



	W	V	Vac	IP	LxWxH (mm.)	
4.2034.1101	240	48	220-240	20	357x32x22,3	34

ON-OFF CONNECTIONS

INNER TRACK POWER SUPPLY



REMOTE POWER SUPPLY



DALI CONNECTIONS

INNER TRACK POWER SUPPLY



REMOTE POWER SUPPLY





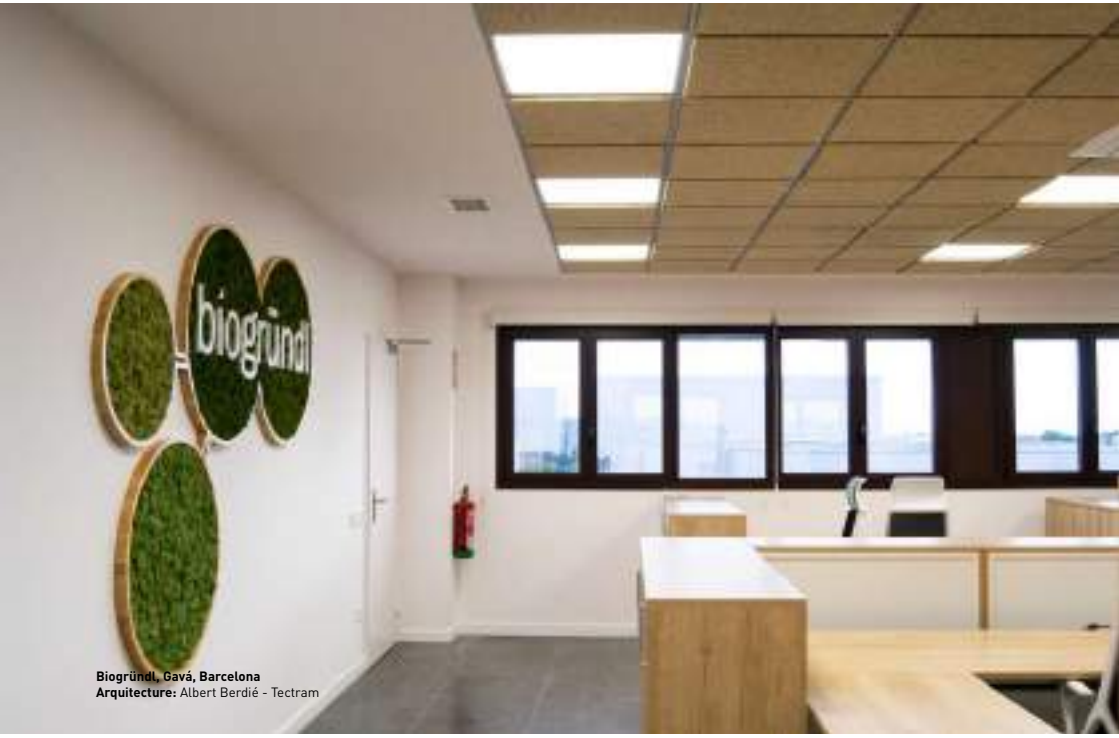

Biogründl, Gavá, Barcelona
Arquitecture: Albert Berdié - Tectram

CANADA gen2

UGR<19

3CCT





	W	mA	K	Real lm	△	LxDxH (mm.)	Kg
◯ 1.6004.0118	40	1000	3K-3K5-4K	3830-4160-3970	110°	595x595x28	2

Drivers ON-OFF

4.1035.1102 1000mA 33-40W 220-240V

Drivers DALI-PUSH-0-10V

4.1035.6101 350-1050mA 40W 220-240V

Kit emergency 1h

4.9231.0101 220-240V 9-58V

Drivers DALI & PUSH

4.1069.6102 150-1050mA 8-42W 220-240V

4.3069.6101 EU 300-1050mA 3-38W 220-240V

ACCESORIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES



Marco superficie
Surface frame
Cadre saillie
Ref. 1.6004.8101



Kit 4 muelles
4 springs kit
4 ressorts kit
Ref. 1.6004.8001



Kit 4 suspensiones 1,5m.
4 suspension kit 1,5m.
4 suspension kit 1,5m.
Ref. 1.6004.8002

DETALLES DETAILS DÉTAILS



Switch ajustable de temperatura
Adjustable temperature switch
Régulateur de température



Pieza anti-tirón cable
Cable clamp
Serre-câble



Difusor microprismatico
Microprismatic diffuser
Diffuseur microprismatique



Conector rápido
Quick connector
Connecteur rapide



FINLAND



FINLAND 20 / 40 / 50	W	K	Real lm	△	V	LxDxH (mm.)	Kg
1.6101.1414	20	4000	2040	120°	220-240	580x80x70	0,8
1.6102.1414	40	4000	4070	120°	220-240	1180x80x70	1,34
1.6103.1414	50	4000	5000	120°	220-240	1480x80x70	1,70

Conexiones en serie máximas
Maximum serial connections
Maximum connectés en série

20W = 60 luminaries
40W = 35 luminaries
50W = 25 luminaries



Gris Grey Gris

DETALLES DETAILS DÉTAILS



2 prensaestopas
Two glands
2 presse-étoupes

Fácil conexión eléctrica
Easy electrical connection
Connexion électrique facile

Fácil instalación en superficie y suspensión
Easy surface and suspension installation
Installation facile en surface et suspension



POLAND gen2

1-10V

WWW MULTIPOWER 3CCT



	W	Real lm (3500K)	Real lm (4000K)	Real lm (5000K)	△	V	ØxH (mm.)	Kg
● 1.6153.2218	100 125 150	15370 18250 22360	16220 19530 23880	15820 18800 22560	110°	100-277	300x165	2,1



● Negro Black Noir

ACCESORIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES



Reflector de aluminio
Aluminum Reflector
Réflecteur en aluminium
Ref. 1.6153.8204

Rejilla antivandálica
Wire guard
Garde de fil
Ref. 1.6153.8202

Soporte superficie YOKE
YOKE Surface bracket
Support de surface YOKE
Ref. 1.6153.8201

Eslinga de seguridad
Safety Sling
Sangle de sécurité
Ref. 1.6151.8003

Sensor de presencia y luminosidad
Motion & brightness sensor
Capteur de présence et luminosité
Ref. 1.6153.8010 (M.)
Ref. 1.6153.8011 (B.)

DETALLES DETAILS DÉTAILS



Interruptor dual (3 potencias y 3CCT)
Dual switch (3 powers & 3CCT)
Double interrupteur (3 Puissance et 3CCT)

Alta eficiencia lúminica 150lm/W
High light efficiency 150lm/W
Efficacité lumineuse élevée 150lm/W

Cáncamo para fácil instalación
Eyebolt for easy installation
Boulon à oeil pour une installation facile

